

# Rozvaděče pro instalaci datových a telekomunikačních zařízení



## WS series

**19" rozvaděče jednodílné na stěnu**  
**Velikosti 4U až 15U.**

Univerzální jednodílné rozvaděče jsou určeny pro montáž na zeď. Rozvaděče jsou výborně řemeslně zpracovány a mají elegantní vzhled.

Jejich připevnění je snadné díky přibalenému patentovanému montážnímu panelu.

Vyrobeny jsou z válcované oceli, nosné části jsou z oceli tloušťky 1,5mm, ostatní z 1,2 mm ocelového plechu. Konstrukce dovoluje statickou zátěž 60kg.

Přední dveře jsou uzamykatelné. Boční panely jsou vybaveny západkami a jsou rukou odnímatelné. Je možné je vybavit zámkem, který se instaluje do připraveného otvoru.

Dodává se s montážní sadou.



WS-6U-64

Vlastnosti:


- nástěnný 19" rozvaděč, jednodílný
- krytí IP20
- bezpečnostní kalené sklo dveří v populární kouřové barvě, zaměnitelný směr otevírání dveří
- plně boční dveře, snadno odnímatelné, možné vybavit zámkem
- perforovaný horní kryt s pozicemi pro dva ventilátory
- součástí rozvaděče jsou čtyři posuvné vertikální lišty s perforací pro uchycení instalovaných zařízení.
- spojovací materiál (klecové matice, podložky, šrouby) je přibalen k rozvaděči
- v dolní části rozvaděče je umístěn zemnicí bod pro připojení zemnicího vodiče
- v horní a spodní části rozvaděče jsou umístěny prostupy pro kabeláž a jsou zakryty záslapkami.
- prášková barva, černá, RAL 9004
- splňuje mezinárodní standard IEC 60297-2




Snadné snímání bočních panelů. Pozice pro zámek zaslepena plastovou zátkou.



Pohled zprava, sejmuté boční panely a záslapky kabelových průchodů. Vertikální montážní lišty je možné posouvat dle potřeby.

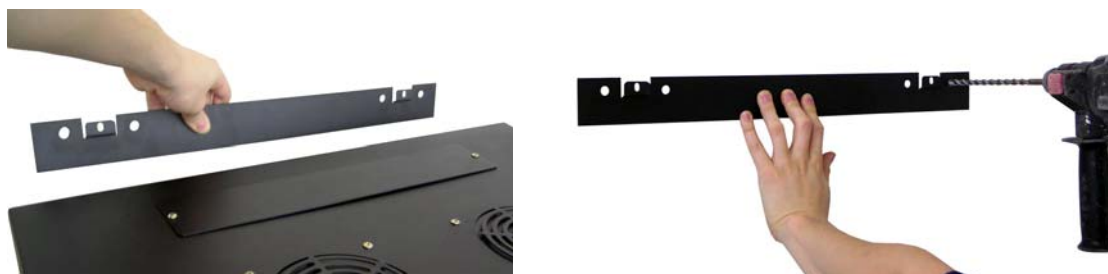

*Díky montážnímu panelu je instalace velmi snadná. Montážní panel se odejme ze zadní části skříně, umožní pohodlně naměřit a vyvrtat otvory. Následně se připevní na stěnu pouze montážní panel a na něj se zavěsí vlastní skříň. Instalace se dokončí utažením dvou pojistných šroubů uvnitř skříně.*

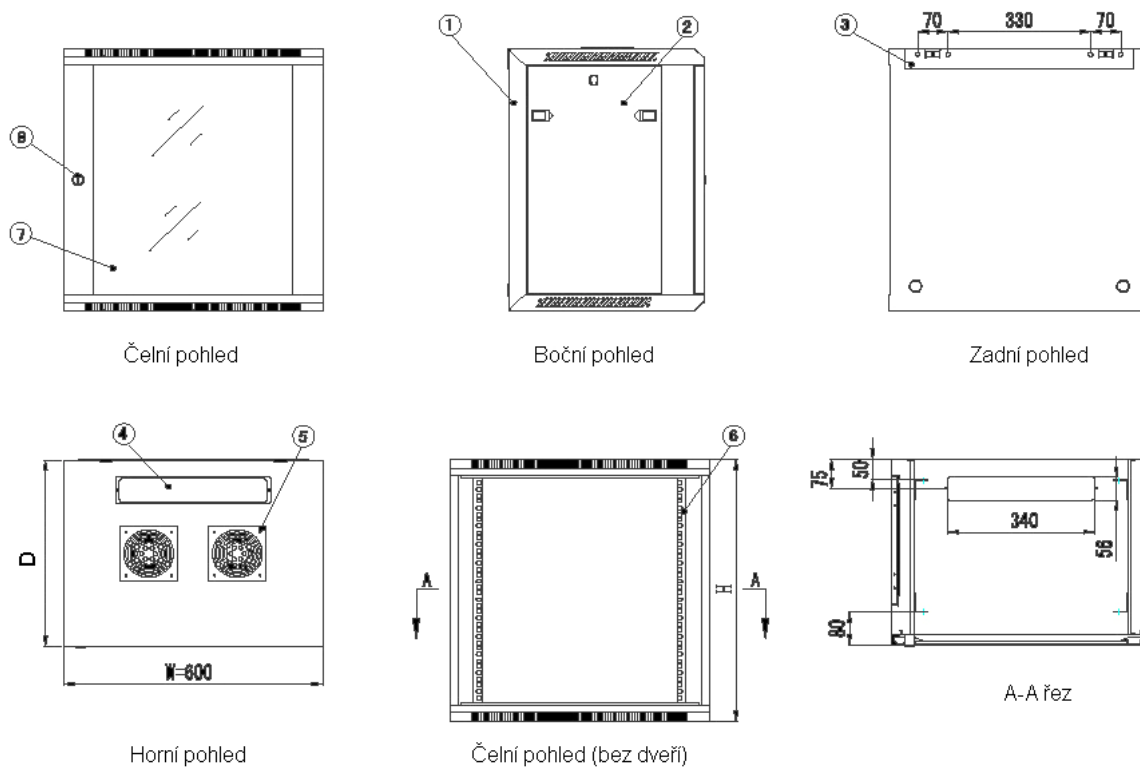

Model:	Kapacita (U)	Hloubka rozměr D (mm)	Výška rozměr H (mm)
WS-4U-64	4U	435	279
WS-4U-66		600	
WS-4U-64	6U	450	368
WS-4U-64	9U		501
WS-4U-64	12U		635
WS-4U-64	15U		769

**Šířka (rozměr W): 600 mm**

- 1 – rám
- 2 – boční odnímatelný panel
- 3 – montážní panel
- 4 – kryt průchodu kabelů
- 5 – kryt ventilátoru
- 6 – montážní lišty
- 7 – bezpečnostní sklo
- 8 – zámek čelních dveří



Snadno zaměnitelná strana směru otevírání dveří.



L-úhelníky součástí skříně



Dva ventilační otvory se záslepkami. (foto s jednou demontovanou záslepkou)