

MPEG-4
ICF-1600

Internet Video Conference Phone

Reliable Hight-Quality Visual Communication



Quick Installation Guide



Table of Contents

English

Document Objectives	1-1
Equipment Packaging & Overview	1-1
Installation Connect the Video Phone.....	1-1
Installation	1-1
Basic Configuration	1-3
Quick reference in CD-ROM guide	1-3

Germany

Ziel der Anleitung	2-1
Verpackungsinhalt und Überblick	2-1
Installation: Anschließen des Videotelefons.....	2-1
Installation	2-1
Basis Konfiguration	2-3
Kurzanleitung und die CD_ROM	2-3

Italian

Scopo del documento.....	3-1
Contenuto della confezione ed Aspetto generale	3-1
Connessione del Video Telefono.....	3-1
Installazione.....	3-1
Configurazione di base	3-3
Guida di riferimento rapito nel CD-ROM.....	3-3

Polish

Przewodnik instalacji	4-1
Informacje podstawowe.....	4-1
Podłączanie wideo telefonu.	4-1
Instalacja	4-1
Podstawowa konfiguracja.....	4-3
Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM	4-3

Portugal

Objetivos do Documento	5-1
Conteúdo da Embalagem e visão geral.	5-1
Instalando o Video Phone	5-1
Instalação	5-1
Configuração Básica	5-3
Guia de referência rápida no CD	5-3

Russian

]Цель	6-1
Комплектация	6-1
Подключение телефона	6-1
Установка	6-1
Основные настройки.....	6-3
Обзор прилагаемого Компакт диска	6-3

Spanish

Objetivos del Documento.....	7-1
Embalaje del Equipo y reseña	7-1
Conectando el Video Teléfono	7-1
Instalación	7-1
Configuración Básica	7-3
Guía de Referencia Rápida en CD-ROM	7-3

Internet Video Conferencing Phone


ICF-1600

Quick Installation Guide


Document Objectives

This guide provides physical installation, network configurations, and Internet access establishment information for the PLANET Video Phone.

Equipment Packaging & Overview


	<p>Package Contents</p> <ul style="list-style-type: none"> Video Phone Unit Power adapter Quick Installation Guide User's Manual CD RJ-45 cable
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation Connect the Video Phone




Installation


Step 1: Connecting Handset

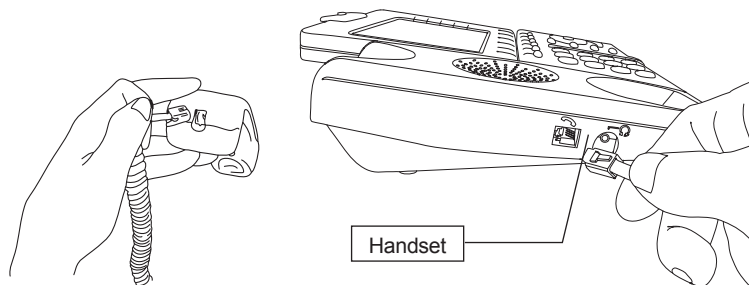

Step 2: Connecting Power AC Power and Network

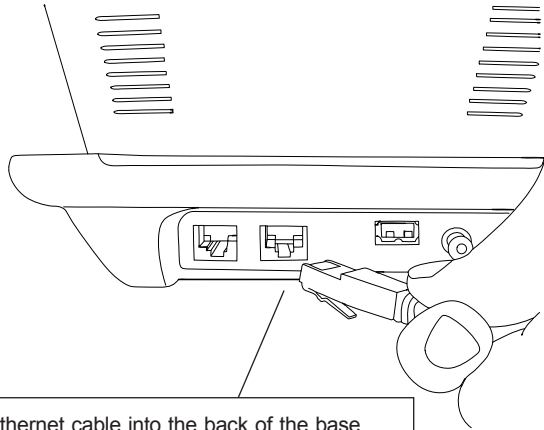

Plug the Ethernet cable into the back of the base station. Plug the other end of the Ethernet cable into your already prepared network connection.

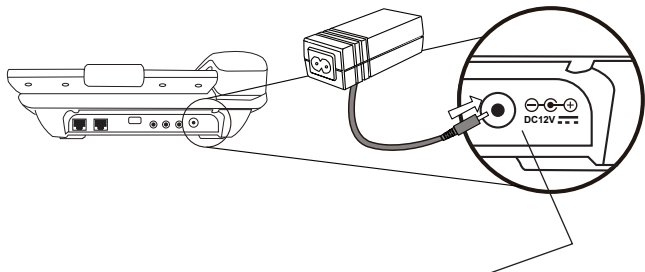

Power Adapter (12V DC)
NOTE: Use only the power adapter shipped with the unit to ensure correct functionality.

Basic Configuration

A. LCD configuration access

1. Press **[MENU]** to enter or exit configuration menu.
2. Go to 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 to configure the network configuration.
3. Please configure the phone based on your network configuration: Static or DHCP.
4. Go to 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 and press **Select** to chose the network configuration.
5. Go to 『**IP Address (Static)**』 and press **up** / **down** key to configure the IP address, then press **Save** to save changes.

B. Web configuration access

The video phone provides GUI (Web based, Graphical User Interface) for machine management and administration.

The default IP address of video phone is **192.168.0.1**. You may now open your web browser, and insert **http://192.168.0.1** in the address bar of your web browser to logon video phone web configuration page.

Video phone will prompt for logon username/password, please enter: **root / null** (without password) to continue machine administration.



Note

In order to connect machine for administration, please locate your PC in the same network segment (192.168.0.x) of video phone. If you're not familiar with TCP/IP, please refer to related chapter on user's manual CD or consult your network administrator for proper network configurations.

Quick reference in CD-ROM guide

This guide is used to help you startup your Internet Video Conferencing Phone settings. It is also recommended to check the user manual CD-ROM for more details like the "LCD menu", "Web Setup", and how to set the device back to default value.

Internet Video Konferenztelefon

ICF-1600

Kurzanleitung


Ziel der Anleitung

Dieses Dokument erklärt die Installation der Hardware, das Einrichten des Netzwerk-Zugangs sowie das Einrichten des Internet-Zugangs für das PLANET Videotelefon

Verpackungsinhalt und Überblick


	<p>Verpackungsinhalt</p> <p>Videotelefon</p> <p>Stromadapter</p> <p>Kurzanleitung</p> <p>Benutzerhandbuch auf CD-ROM</p> <p>RJ-45 Kabel</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation: Anschließen des Videotelefons




Installation


Schritt 1: Anschluß des Telefonhörers

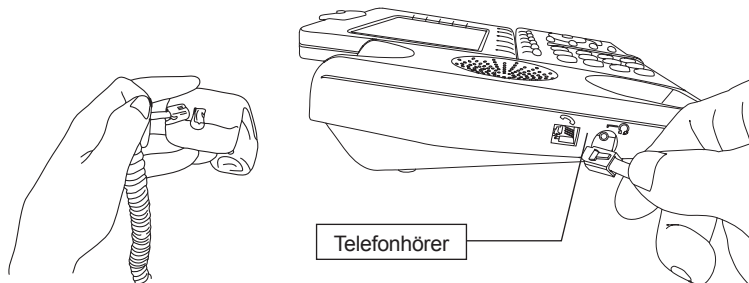

Schritt 2: Anschluß der Stromversorgung und des Netzwerk-Kabels

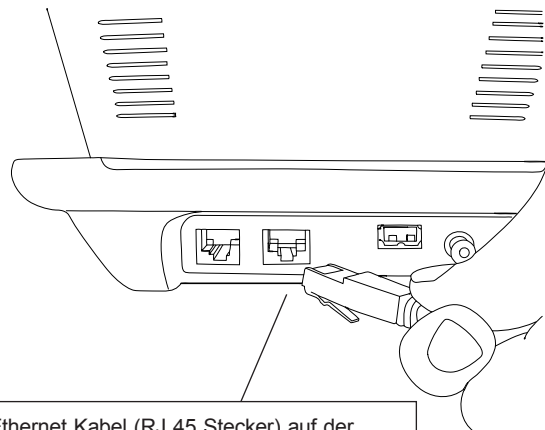

Stecken Sie das Ethernet Kabel (RJ 45 Stecker) auf der Rückseite des Telefons ein. Verbinden Sie das andere Ende Ihres Kabels mit Ihren vorbereiteten Netzwerk-Komponenten in Ihrem LAN

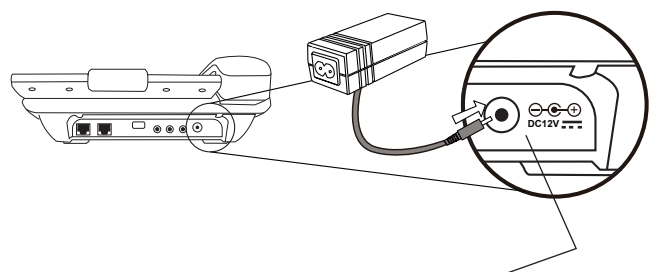

Stromversorgung (12V DC)
ACHTUNG: Zur Vermeidung von Fehlfunktionen ausschließlich den mitgelieferten Adapter verwenden!

Basis Konfiguration

A. Konfiguration über das LCD-Display am Telefon

1. Drücken Sie **【MENU】** um in das Konfigurations-Menü zu gelangen.
2. Gehen Sie zu 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 um die Netzwerk-Einstellungen vor zu nehmen.
3. Bitte stellen Sie hier ein, wie Ihre IP-Nummern-Vergabe geregelt ist: Statisch oder über DHCP.
4. Gehen Sie zu 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 und drücken **Select** um Ihre Konfiguration aus zu wählen
5. Gehen Sie zu 『**IP Address (Static)**』 und drücken **up** / **down** um IHre statische IP-Adresse einzugeben und drücken Sie anschließend **Save** um die Änderungen zu speichern.

B. Konfiguration über die Webseite

Das Videotelefon besitzt eine eingebaute Web-Konfigurationsoberfläche um Einstellungen des Geräts zu administrieren.

Die Standard IP-Adresse des Gerätes lautet: **192.168.0.1**. Um über Ihren Web-Browser Zugriff auf die Konfigurationsseite zu erlangen geben Sie als Adresse bitte folgende URL ein: **http://192.168.0.1**.

Die Web-Oberfläche des Videotelefons wird Sie anschließend nach einem Benutzernamen und dem Passwort fragen. Bitte geben Sie als Benutzer root ein. Ein Passwort ist nicht notwendig und die Eingabe kann leer bleiben. Nach dem Bestätigen der Eingabe befinden Sie sich in der Konfigurations-Oberfläche.



Note

Wenn Sie die Verbindung herstellen möchten, so achten Sie bitte darauf, dass Sie sich mit dem Rechner im selben Netzwerk-Segment befinden wie das Videotelefon (192.168.0.x) Bei Problemen mit Ihrer Netzwerk-Konfiguration wenden Sie sich bitte an Ihren Netzwerk-Administrator

Kurzanleitung und die CD_ROM

Diese Kurzanleitung soll Ihnen helfen, einen schnellen Einstieg zur Einrichtung Ihres Video-Konferenz-Telefons zu ermöglichen. Bitte sehen Sie sich ebenfalls die ausführlichen Anleitungen auf der CD-ROM zu den Themen "LCD Menü (LCD menu)", "Web-Administration (Web Setup)" und zum Zurücksetzen des Gerätes auf die Standard-Einstellungen an.

Video Telefono Internet Conferencing

ICF-1600

Guida all'installazione rapida

Scopo del documento


Questa guida fornisce informazioni sull'installazione fisica, la configurazione di rete e la connessione ad Internet per il Video Telefono PLANET.

Contenuto della confezione ed Aspetto generale

	<p>Contenuto della confezione</p> <ul style="list-style-type: none">Video TelefonoAlimentatoreGuida all'installazione rapidaCD del manuale utenteCavo RJ45
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Italian

Connessione del Video Telefono




Installazione


Step 1: Connessione della cornetta

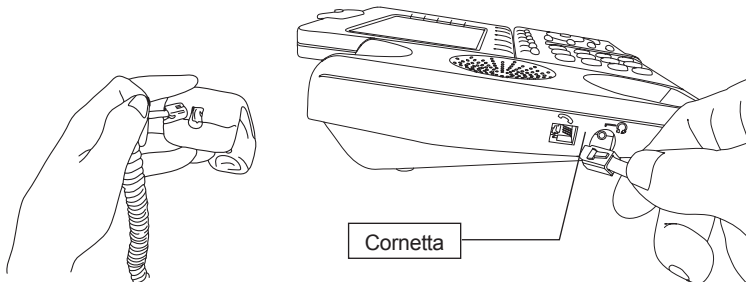

Step 2: Connessione della linea e dell'alimentatore

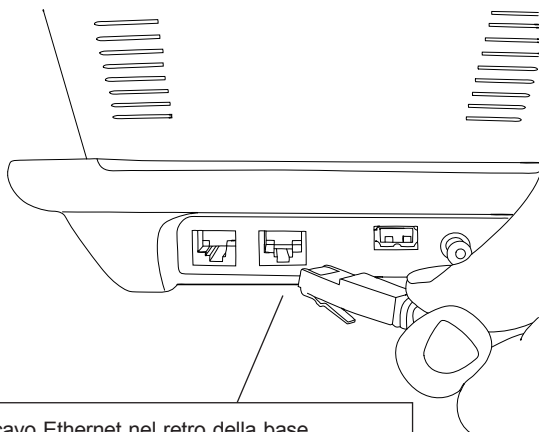

Inserire il cavo Ethernet nel retro della base.
Connettere l'altro capo del cavo alla presa di rete già
pre-sente nel posto.

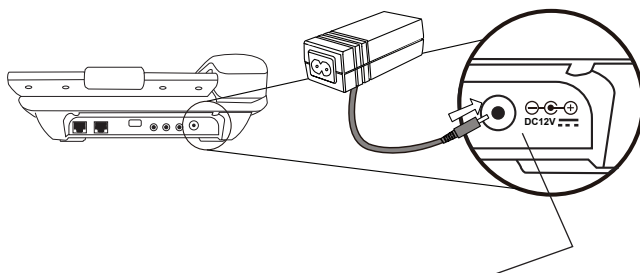

Alimentatore (12V DC)

NOTA: Usare soltanto l'alimentatore fornito nella confezione per assicurare il
funzionamento corretto.

Configurazione di base

A. Accesso alla configurazione da LCD

1. Premere **[MENU]** per entrare od uscire dal menu di configurazione.
2. Andare a 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 per configurare la rete.
3. Assicurarsi di configurare la base del telefono secondo la configurazione della vostra rete: IP statico o DHCP.
4. Andare a 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 e premere **Select** per scegliere la configurazione di rete.
5. Andare a 『**IP Address (Static)**』 e premere i tasti **up** / **down** per configurare l'indirizzo IP, quindi premere **Save** per salvare i cambiamenti.

B. Accesso alla configurazione da Web

Il video telefono fornisce un'interfaccia GUI (basata su Web, Graphical User Interface) per la gestione dell'apparato e la sua amministrazione.

L'indirizzo IP di default è **192.168.0.1**. Puoi aprire ora il tuo browser web e digitare **http://192.168.0.1** nella barra degli indirizzi, per effettuare il logon alla pagina di configurazione dell'unità video telefono.

Il video telefono chiederà username / password di accesso. Per favore inserire: **root / null** (nessuna password) per proseguire nell'amministrazione.



Note

Per potervi connettere come amministratori, posizionate il vostro PC nella stessa rete IP del video telefono (192.168.0.x). Se non avete familiarità con i concetti del TCP/IP, per favore fate riferimento al relativo capitolo del manuale utente contenuto nel CD, o affidatevi ad un amministratore di rete per la configurazione opportuna.

Guida di riferimento rapido nel CD-ROM

Questa guida è usata per cominciare a configurare il video telefono. È inoltre consigliato controllare il manuale utente nel CD-ROM per maggiori dettagli, come il menu su LCD, il Web Setup e su come riportare il dispositivo ai parametri di fabbrica.

Internetowy Wideo telefon konferencyjny

ICF-1600

Skrócona instrukcja instalacji


Przewodnik instalacji

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi ma na celu pomóc w szybkiej instalacji, konfiguracji sieci i dostępu do Internetu, co pozwoli na jak najszybsze uruchomienie wideo telefonu konferencyjnego Planet ICF-1600.

Informacje podstawowe


	Zawartość opakowania.
	Wideo telefon
	Zasilacz sieciowy
	Skrócona instrukcja obsługi
	Płyta CD
Przewód RJ-45	

Podłączanie wideo telefonu.




Instalacja


Krok 1: Podłączanie słuchawki do stacji bazowej

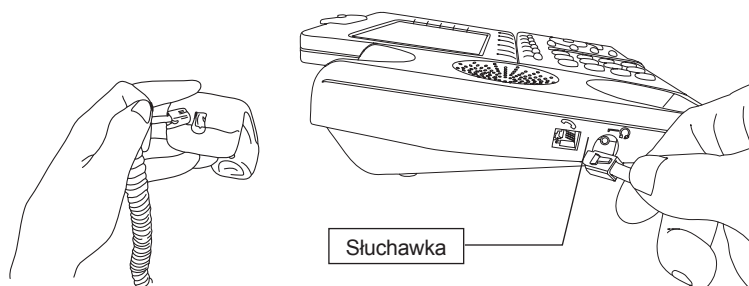

Krok 2: Podłączanie sieci Ethernet i zasilania

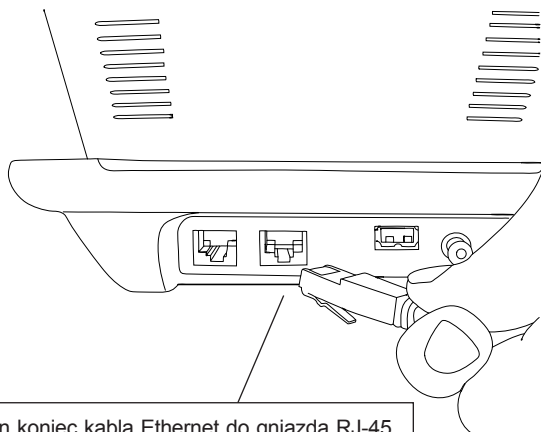

Podłącz jeden koniec kabla Ethernet do gniazda RJ-45 z tyłu telefonu, a drugi do istniejącej sieci.

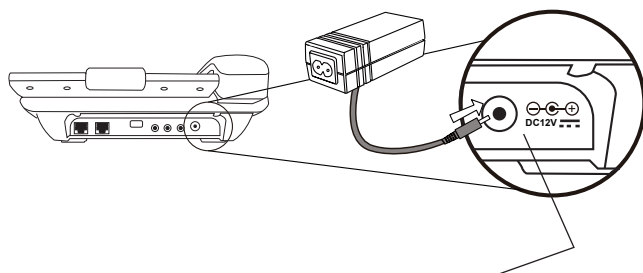

Podłącz zasilacz sieciowy (12V DC)
UWAGA: Dla prawidłowego działania urządzenia i bezpieczeństwa używaj tylko oryginalny zasilacz dostarczony wraz z telefonem.

Podstawowa konfiguracja

A. Konfiguracja za pomocą wyświetlacza LCD.

1. Przycisk **【MENU】** pozwala wejść do menu konfiguracji oraz z niego wyjść.
2. Aby skonfigurować połączenie sieciowe, idź do 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』.
3. Proszę odpowiednio wybrać sposób funkcjonowania urządzenia w sieci: w oparciu o stały adres IP lub serwer DHCP.
4. Wejdź do 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 i naciśnij **Select** aby wybrać odpowiedni typ.
5. Przejdź do 『**IP Address (Static)**』 i za pomocą przycisków **góra** / **dół** ustaw wymagany adres IP, a na koniec naciśnij **Save** aby zapisać wykonane ustawienia.

B. Dostęp do menu konfiguracji za pomocą przeglądarki Web.

Wideo telefon ICF-1600 jest wyposażony w graficzny interfejs użytkownika (GUI) dostępny za pomocą przeglądarki Web. Pozwala on konfigurować ustawienia i zarządzać telefonem za pomocą komputera PC z przeglądarką internetową.

Domyślny, fabrycznie ustawiony adres IP wideo telefonu to **192.168.0.1**. Po uruchomieniu przeglądarki internetowej należy więc wpisać w polu adresu **http://192.168.0.1**. Pojawi się okno logowania z prośbą o podanie loginu i hasła.

Domyślny, fabrycznie ustawione login to **root**, a pole hasła należy pozostawić puste (brak hasła).



Note

Konfiguracja telefonu za pomocą przeglądarki internetowej jest możliwa, jeśli komputer znajduje się w tej samej grupie adresów IP co telefon. Oznacza to, że adres IP komputera musi wyglądać następująco 192.168.0.x gdzie x jest liczbą pomiędzy 2 i 254 (przy założeniu, że ustawienie fabryczne telefonu nie zostało zmienione).

Instrukcja obsługi na płycie CD-ROM

Prezentowana instrukcja pozwala łatwo i szybko uruchomić wideo telefon internetowy, zaleca się jednak zapoznać się z pełną instrukcją zawartą na dołączonej płycie CD-Rom. Można tam znaleźć wiele przydatnych informacji na temat "LCD menu", "Konfiguracji przez Web" czy powrotu do ustawień fabrycznych.

Telefone para Video Conferência

ICF-1600

Guia de Instalação


Objetivos do Documento

Este guia fornece a instalação física, configurações de rede e configuração via Web para o PLANET Video Phone.

Conteúdo da Embalagem e visão geral.


	<p>Conteúdo da Embalagem</p> <ul style="list-style-type: none">Vídeo PhoneFonte de AlimentaçãoGuia de InstalaçãoCD com manual do UsuáriosCabo de Rede (RJ-45)
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalando o Video Phone




Instalação


Passo 1: Conectando o Handset

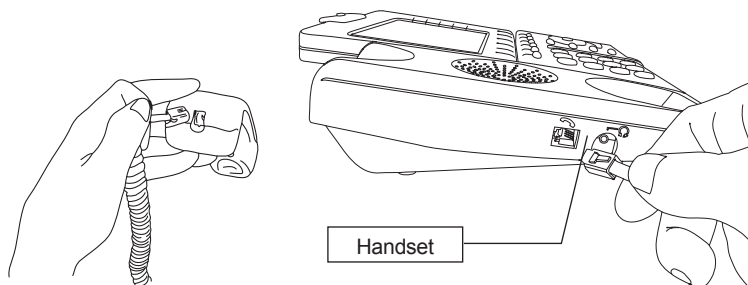

Passo 2: Conectando o cabo de rede e a fonte de alimentação

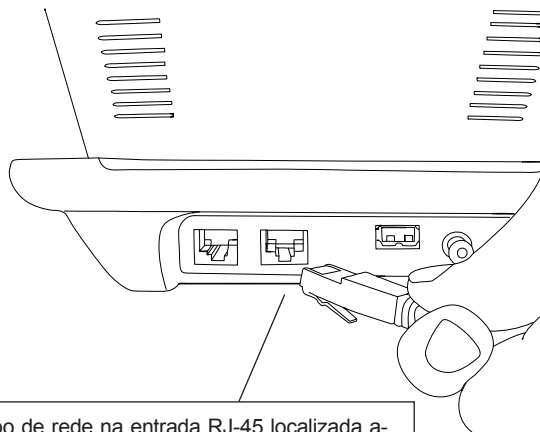

Conecte o cabo de rede na entrada RJ-45 localizada atrás do equipamento. Insira a outra ponta do cabo em s

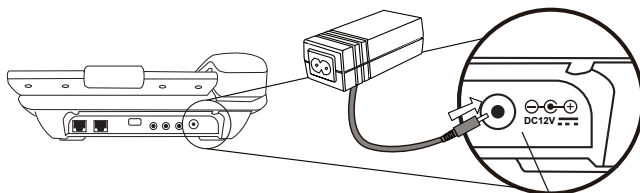

Fonte de Alimentação (12V DC)

Atenção: Use somente a fonte fornecida com o e-quipamento para garantir o correto funcionamento

Configuração Básica

A. Configuração de Acesso pelo LCD

1. Pressione **[MENU]** para entrar ou sair do menu.
2. Vá para 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 para realizar as configurações de rede.
3. Configure o equipamento baseado na sua configuração de rede: IP estático ou Dinâmico (DHCP).
4. Vá para 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 e pressione **Select** para escolher a configuração de rede.
5. Vá para 『IP Address (Static)』 e pressione teclas **up** / **down** para configurar o endereço IP, então pressione **Save** para gravar as alterações.

B. Acesso a configuração via WEB

O Vídeo Phone possui GUI (Web based, Graphical User Interface ou Interface gráfica de usuário baseado na web) para gerenciamento e administração do equipamento.

O endereço IP padrão video phone é **192.168.0.1**. Você pode abrir seu navegador Internet e digitar **http://192.168.0.1** na barra de endereço. Efetue o logon para acessar a página de configuração.

Video phone mostrará uma tela para login. O usuário e senha para acesso à tela de configuração é – login/senha - **root / em** branco (sem senha)



Note

Observe se o computador usado para realizar a configuração do equipamento segue o mesmo segmento de rede do VIDEO PHONE (192.168.0.x). Se houve dúvida de como alterar o endereço IP do seu computador, consulte o capítulo sobre TCP/IP no manual do usuário que está no CD.

Guia de referência rápida no CD

Este guia é utilizado para ajudá-lo a iniciar as configurações do Vídeo Phone PLANET. É recomendado que leia o manual contido no CD-ROM para mais detalhes sobre o menu LCD, configuração Web e como retornar as configurações padrão de fábrica do telefone.

Телефон для видеоконференций через Интернет


ICF-1600

Инструкция по быстрой настройке


Цель

Это краткое руководство поможет Вам настроить PLANET Телефон для видеоконференций.

Комплектация

	<p>Package Contents</p> <ul style="list-style-type: none">- Модуль телефона- Блок питания- Инструкция по быстрой установке- Инструкция по эксплуатации на компакт диске- Патч-корд
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Подключение телефона




Установка


Шаг 1: Подключение телефонной трубки



Шаг 2: Подключение блока питания и сети

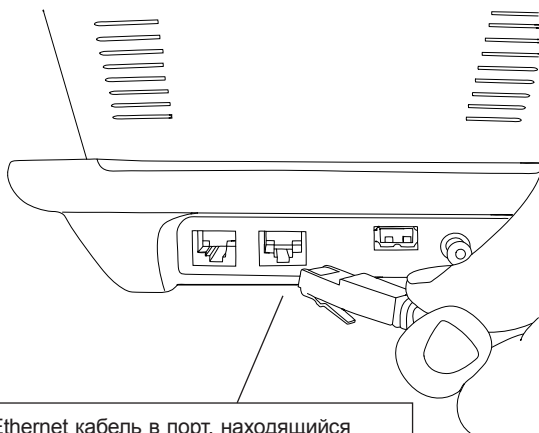

Подключите Ethernet кабель в порт, находящийся на задней части телефона. Другой конец Ethernet кабеля подключите к PC.

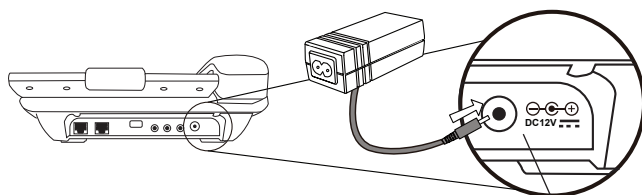

Блок питания (12V DC)

Внимание: Во избежание повреждения устройства следует использовать только сетевой адаптер, поставляемый в комплекте

Основные настройки

А. Настройка с клавиатуры телефона

1. Нажмите **[MENU]** для входа или выхода из меню настройки.
2. Зайдите в 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 для настройки сетевого интерфейса
3. Пожалуйста, настройте телефон, основываясь на вашей сетевой конфигурации: Static or DHCP.
4. Далее 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 и нажимаем **Select** для выбора сетевой конфигурации.
5. Далее 『**IP Address (Static)**』 и нажимаем кнопку **up** / **down** для настройки IP адреса, затем нажимаем **Save** для сохранения.

В. Подключение через Web-интерфейс

Введите в строке «адрес» браузера Модуль телефона ICF-1600 (по умолчанию: 192.168.0.1). Введите Имя пользователя (User Name): root. Пароль вводить не нужно (оставьте поле пустым). Нажмите кнопку Login.



Note

Чтобы получить доступ к интерфейсу администрирования ваш компьютер должен располагаться в том же сегменте сети, что и PC (192.168.0.x). Если Вы не знакомы с основами протокола TCP/IP и не понимаете как сделать предварительную настройку, то пожалуйста обратитесь к полному Руководству Пользователя находящемуся на Компакт диске (на английском языке) или к Техническому специалисту.

Обзор прилагаемого Компакт диска

Это руководство предназначено, чтобы помочь Вам сделать первичную настройку оборудования телефон для видеоконференций. Рекомендуем Вам обратиться к документации находящейся на прилагаемом с оборудованием компакт диске, где находится полная версия Инструкции по эксплуатации и описание сброса устройства к параметрам «По умолчанию».

Teléfono IP para Video Conferencia

ICF-1600

Guía Rápida de Instalación


Objetivos del Documento

Esta guía provee instalación física, configuraciones de red e información para el establecimiento del acceso a Internet para el Video Teléfono PLANET ICF-1600.

Embalaje del Equipo y reseña


	Contenido de la Caja
	Unidad de Video Teléfono
	Fuente de Alimentación
	Guía Rápida de Instalación
	CD con Manual de Usuario
Cable RJ-45	

Conectando el Video Teléfono




Instalación


Paso 1: Conectando el manófono

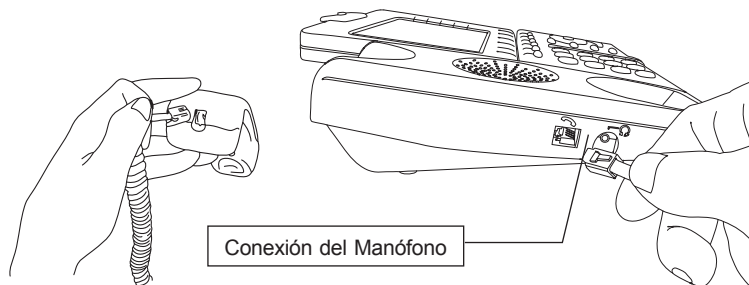

Paso 2: Conectando la red y la fuente de alimentación

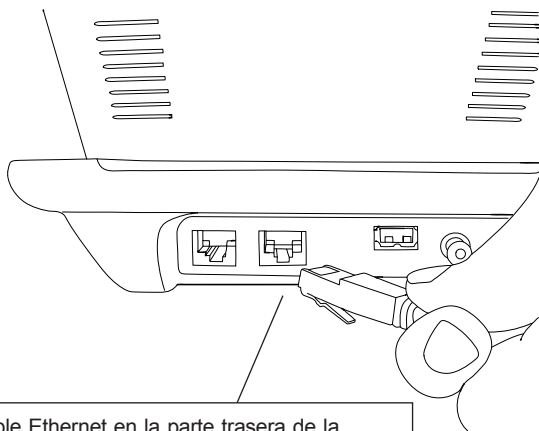

Conecte el cable Ethernet en la parte trasera de la estación base. Conecte el otro extremo del cable Ethernet en una toma de red active existente.

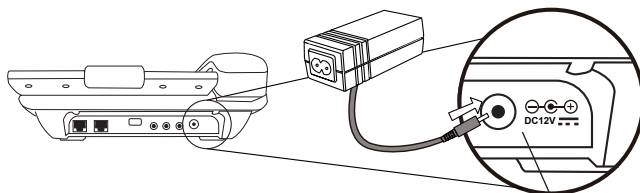

Fuente de Alimentación (12V DC)

NOTA: Use solo el adaptador que viene con la unidad para asegurar un funcionamiento correcto.

Configuración Básica

A. Acceso a la configuración mediante pantalla LCD

1. Presione **[MENU]** para entrar o salir del menú de configuración.
2. Vaya a 『**Settings**』 → 『**Device Configuration**』 para acceder a la configuración de red.
3. Por favor configure el teléfono basado en su configuración de red: estática o DHCP.
4. Vaya a 『**LAN Configuration**』 → 『**IP Address (Static) / DHCP**』 y presione **Select** para escoger la configuración de red.
5. Vaya a 『**IP Address (Static)**』 y presione las teclas **up** / **down** para configurar la dirección IP, luego presione **Save** para guardar los cambios realizados.

B. Acceso a la configuración mediante interfaz Web

Este video teléfono provee una IGU (Interfaz Gráfica de Usuario basada en Web) para su configuración y administración.

La dirección IP por defecto del video teléfono es **192.168.0.1**. Ud. puede abrir su navegador web e insertar **http://192.168.0.1** en la barra de direcciones para entrar a la pagina web de configuración.

El video teléfono pedirá un nombre de usuario y contraseña. Por favor entre: root para el nombre de usuario y nada (sin contraseña) para acceder al menú de administración.



Note

A fin de conectarse al equipo para administrarlo, por favor coloque su PC en el mismo segmento de red (192.168.0.x) del video teléfono. Si Ud. no está familiarizado con configuraciones TCP/IP, por favor refiérase al capítulo relacionado en el manual de usuario en CD o consulte a su administrador de red.

Guía de Referencia Rápida en CD-ROM

Esta guía se usa para ayudarle con la configuración de su Video Teléfono. Se recomienda revisar el manual de usuario en CD-ROM para información más detallada sobre el "Menú LCD", "Configuración Web" y cómo regresar el dispositivo a sus valores de configuración de fábrica.

This page is intentionally left blank

www.planet.com.tw



PLANET Technology Corp.

2341-D30140-000

