


DPP-D205

Audio telefon k 2-drátovému interkomu XtendLAN

1. Části a funkce

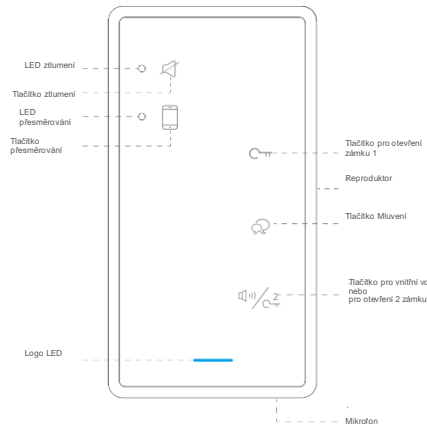

2. Specifikace

Zdroj napájení	DC 20-28V
Spotřeba energie	pohotovostní 6mA, pracovní 50mA
Pracovní teplota:	-15 °C ~ +55 °C
Elektrické vedení	2 dráty, bez polarity
Rozměry:	150(V) x 80(Š) x 13,5(H)mm

Tlačítko ztlumení	- Stiskněte tlačítko Ztlumení pro aktivaci funkce „Nerušit“ se zapnutou LED Ztlumení. Opětovným stisknutím tlačítka Ztlumení deaktivujete „Nerušit“ s vypnutou LED Ztlumení. - Stisknutím a podržením tlačítka Ztlumit po dobu 3 sekund přepnete na vysokou / nízkou hlasitost (výchozí nastavení je vysoká).
Tlačítko přeměrování	- Stiskněte tlačítko Přeměrování pro aktivaci funkce přeměrování se zapnutou LED diodou Přeměrování. - Opětovným stisknutím tlačítka Přeměrování deaktivujete funkci přeměrování, když LED dioda přeměrování nesvítí. - Umožňuje změnit melodii domovního zvonku, interkomu a externího zvonku (stiskněte a podržte 3 sekundy).
Tlačítko pro otevření zámku 1	- Stisknutím otevřete zámek 1.
Reproduktor	- Zvuky vyzváněcích tónů, zvuků a alarmů.
Tlačítko mluvení	- Zahájení a ukončení konverzace s hostem.
Tlačítko pro vnitřní volání nebo pro otevření 2 zámku	- V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko pro vyvolání interkomového spojení se zařízeními se stejnou adresou. - V režimu hovoru stisknutím otevřete druhý zámek.
Mikrofon	- Přenese zvuk z telefonu do dveřní stanice/

3. Uživatelské nastavení

3.1 Hlasitost vyzvánění

Stiskněte a podržte tlačítko ztlumení po dobu 3 sekund a tím přepnete na vysokou/nízkou hlasitost (výchozí nastavení je vysoká).

3.2 Vyzváněcí tón

Stiskněte a podržte tlačítko přeměrování po dobu 3 sekund a tím přepnete na další skupinu vyzváněcích tónů.

4. Instalační nastavení tlačítkem pro otevř. zámku 1


položka nastavení	V pohotovostním režimu stiskněte " " pro vstup do režimu nastavení	
	Stiskněte na dobu:	LED indikátor
Nastavení adresy (Výchozí: 01)	6s	LED „Ztlumení“ – bílá LED „Přeměrování“ – bílá (počít na dveřní stanici stiskněte vámi vybrané zvorkové tlačítko, které se s DPP-D205 spáruje)
Test zpětného volání / Zkontroluje adresu DPP-D205	3s	LED „Ztlumení“ – bílá
Nastavte Master / Slave (Výchozí: Master)	9s	LED „Ztlumení“ – bílá LED „Přeměrování“ – bílá
Vrácení a zrušení předchozího nastavení	12s	LED „Ztlumení“ – bílá LED „Přeměrování“ – bílá LED „Ztlumení“, „Přeměrování“ – nesvítí

5. Obnovení továrního nastavení

Znovu zapněte napájení a po dobu 10 sekund stiskněte a podržte tlačítko „odemknout“ po dobu 12 sekund.

Pokud nejednou zazní dlouhý pípnutí, tak DPP-D205 obnoví na tovární nastavení.

6. Základní připojení

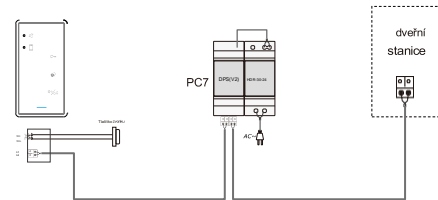

7. Bezpečnostní opatření

- Instalaci a manipulaci s tímto zařízením musí provádět oprávněný personál. Vedení musí vést alespoň 40 cm od ostatních kabelů.
- Audio-telefon by nikdy neměl být umístěn v blízkosti nebo nad radiátorem nebo tepelným zdrojem a neměl by být umístěn ve vestavěné instalaci, jako je knihovna, pokud není zajištěno řádné větrání.
- Všechny části by měly být chráněny před násilnými vibracemi.
- Čištění provádějte měkkým bavlněným hadříkem, nepoužívejte organické nebo chemické čisticí prostředky. V případě potřeby použijte k čištění prachu čistou vodu nebo zředěnou mýdlovou vodu.
- Zařízení za žádných okolností neotevírejte, v případě potřeby zavolejte servis.