




Digitální 2-drátový systém videovrátných

XtendLan[®]



-
-  Plně digitální 2-drátový systém
 -  2-drátové zapojení bez potřeby rozbočovačů
 -  Snadné rozšíření systému pomocí přídatných modulů

Aplikace

System pro rodinný dům

Pro 1 - 4 apartmány nebo vily



Jediným dotykem nastavíte adresu všech zařízení na jednom monitoru.

System pro bytové domy

Až 64 bytů



Snadné nastavení pouze pomocí nastavením adresy.

Pro rodinné domy

Pro bytové domy

Dveřní stanice



DPC-D2D10-F-ID



DPC-D2D10-ID



DPC-D2D50-IDF-ID



DPC-D2D50-ID



DPC-D2D81

Napájení



DPA-D2-PC9



DPA-D2D-PC7D

Monitory



DPM-D2D71W



DPM-D2D72W

Monitory s Wi-Fi



DPM-D2D71



DPM-D2D72

Monitory bez Wi-Fi

Příslušenství



DPA-D2D-BC4



DPA-D2D-RLC



DPA-D2D-LAN




DPA-D2D-SW4

System pro rodinné domy

Pro 1-4 apartmány nebo rodinné domy

Schéma zapojení

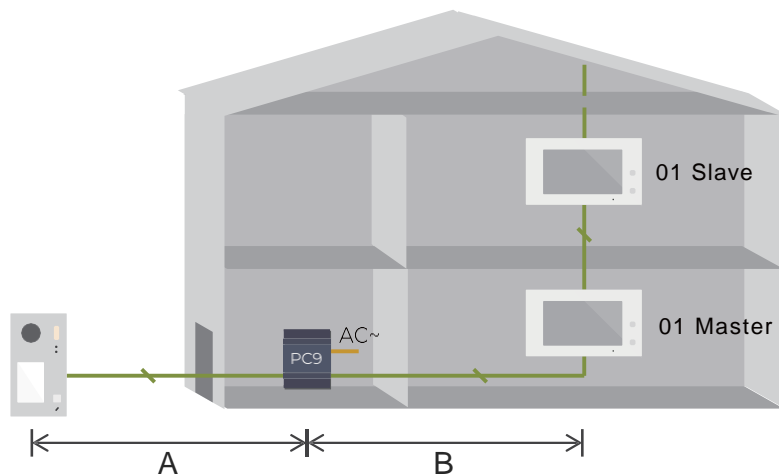

Počty zařízení



4x



8x



1x


Kabely a vzdálenosti

Segment	A	B	$\Sigma(A+B)$
2x 0,5mm ² kroucený	40m	40m	80m
2x 0,75mm ² kroucený	60m	60m	120m
2x 1mm ² kroucený	75 m	100m	175m
CAT5 (kombinovaný)	35 m	120m	155m

Systém pro bytové domy

Až 64 apartmánů

Schéma zapojení

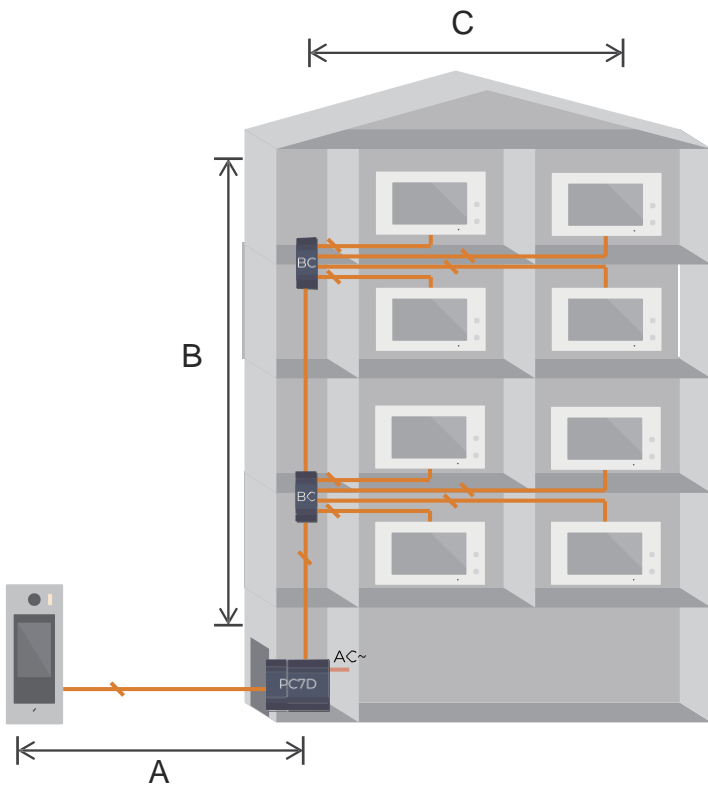

Počty zařízení



8x



64x



Kabely a vzdálenosti

Segment	A	B	C	$\Sigma(A+B+C)$
2x 0,50mm ² kroucený	40m	40m	20m	100m
2x 0,75mm ² kroucený	60m	60m	30m	150m
2x 1 mm ² kroucený	65m	70m	35m	170m
CAT5 (kombinace)	35m	60m	30m	125m

* Na každých 16 monitorů je potřeba 1x DPA-D2D-PC7D a DPA-D2D-SW4

Dveřní stanice



DPC-D2D50-ID



DPC-D2D50F-ID



DPC-D2D10-ID



DPC-D2D10-F-ID



Dveřní stanice s dotykovou obrazovkou



DPC-D2D50-IDF-ID



DPC-D2D50-ID

- 5" plně dotykový displej IPS.
- Kamera se Starlight čipem, s rybím okem s rozlišením 2 Mpx.
- Podpora 125KHz i 13,56MHz karet.
- Radarové přibližovací senzory.
- Panel pro zapuštěnou montáž z nerezové oceli.
- Panel pro povrchovou montáž ze zinkové slitiny.

Dveřní stanice s tlačítky/klávesnicí



DPC-D2D10-4F-ID



DPC-D2D10-4-ID

- Panel z nerezové oceli.
- Podpora 125KHz i 13,56MHz karet.
- Kamera se Starlight čipem, s rybím okem s rozlišením 2 Mpx.
- Bezšroubová montáž pod omítku.
- Varianta s více tlačítky (1- 4 tlačítka).



DPC-D2D10-1F-ID



DPC-D2D10-2F-ID



DPC-D2D10-3F-ID



DPC-D2D10-4F-ID



DPC-D2D10-2-ID



DPC-D2D10-3-ID

Modulární dveřní stanice



DPC-D2D81-C
DPC-x81-ID
DPC-x81-K
(3 zápusťné panely)



DPC-D2D81-C
DPC-x81-x8BM
DPC-x81-x8BM
(3 povrchové panely)

DPC-D2D81 Modulární dveřní stanice



- Nerezová ocel s ochranou proti otiskům.
- Kompatibilní s moduly DPC-x81.
- Kamera se Starlight čipem, s rybím okem s rozlišením 2 Mpx.
- Povrchová nebo zápusťná instalace.

Montáž



Povrchová



Zápusťná

Panely



D281-2x1



D281-2x2



D281-3x1



D281-3x2



DPC-D2D81-C
Kamerový modul



DPC-x81-ID
Bodový displej se
čtečkou ID/IC karet



DPC-D281-INF
Podsvícená
jmenovka




DPC-x81-x4BM
1-4 tlačítka



DPC-x81-K
Klávesnice
z nerezové
oceli



DPC-x81-BL
Záslepka



DPC-x81-x8BM
6-8 tlačítek



DPC-x81-F
Čtečka otisků
prstů



DPC-x81-BK8
Konvertor tlačítek

Monitory



DPM-D2D71W









DPM-D2D72W


- Skleněný povrch.
- Podsvícené tlačítko hovoru / odemknutí.
- Připojení Wi-Fi.
- 1024*600 IPS 7" plně dotykový displej.
- Monitorování IP ONVIF kamer.




Napájení a příslušenství

Položka	Popis	Položka	Popis
 DPA-D2-PC9	<ul style="list-style-type: none"> Napájení 28 V / 30 W Certifikát CB/CE/UKCA Napájení třídy I a třídy II Napájení až 12ti zařízení 	 DPA-D2D-PC7D	<ul style="list-style-type: none"> Napájení 28V / 60 W Certifikát CB/CE/UKCA/UL Napájení třídy II. Napájení až 24 zařízení
 DPA-D2D-BC4	<ul style="list-style-type: none"> Rozbočovač se 4 výstupy Nezávislá výstupní ochrana proti zkratu Svorkovnice pro zapojení 	 DPA-D2D-LAN	<ul style="list-style-type: none"> Rozhraní 2 vodičů na IP Cat5 Připojení k ONVIF kameře Připojení ke kabelovému internetu Připojení k přepínači LAN pro rozšíření
 DPA-D2D-RLC	<ul style="list-style-type: none"> Ovladač zámku nebo světla 	 DPA-D2D-SW4	<ul style="list-style-type: none"> Rozšiřující modul pro každých dalších 16 monitorů 2 RJ-45 I/O pro rozšíření

Aplikace VDP Connect

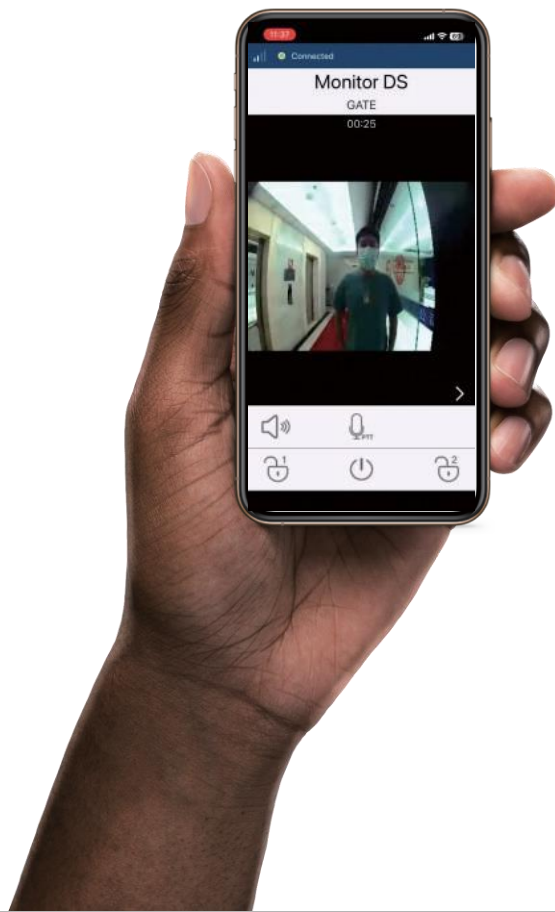


- ✓ **Přijem hovorů**
Přijímání hovorů kdekoli, komunikace a otevření zámku dveří.
- ✓ **Monitorování**
Zobrazení kamery dveřní stanice a připojené IP kamery v aplikaci VDP connect.
- ✓ **Prohlížení záznamů**
Prohlížení videopaměti z aplikace VDP connect APP (připravuje se pro r.2025)



Funkce systému

Flexibilní kabeláž



Široká škála možností zapojení

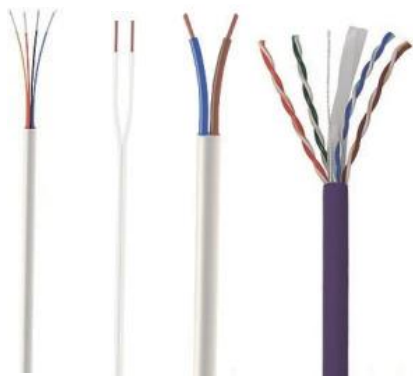

Podpora všech druhů kabeláže:

- 4 + N starý interkomový kabel
- Paralelní kabely
- Kroucená dvojlinka
- Kabel UTP

Provoz na všech druzích kabelů

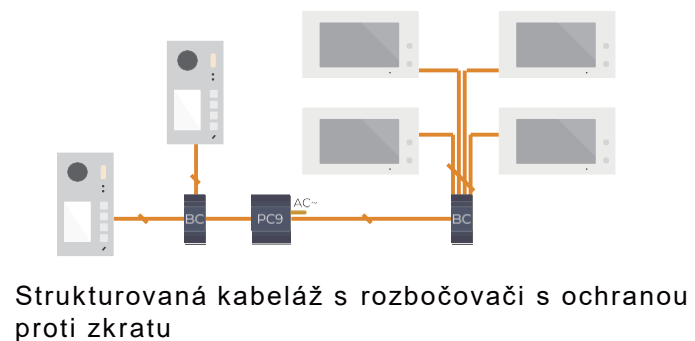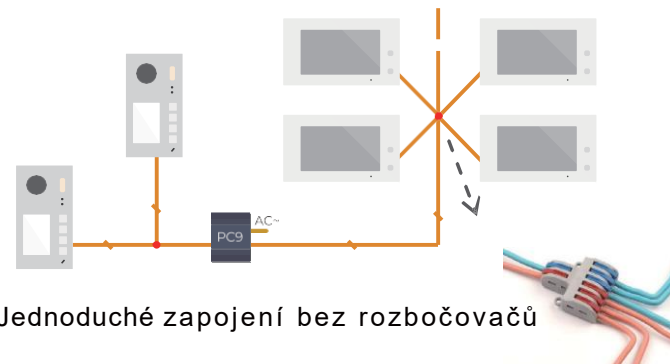

Funkce systému

Digitální přenos

Lepší rozlišení




Díky digitálnímu přenosu, přenosu videa 720p a 2 MPx kameře je video mnohem čistší než u staršího analogového systému.

Plně duplexní zvuk a více kanálů



Mluvíte a slyšíte zároveň.

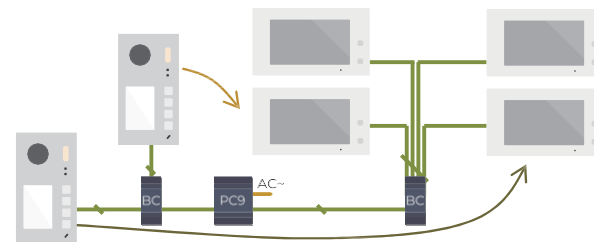

Vícekanálové volání umožňuje volání ve stejnou dobu.

Funkce systému



Kamera Starlight



Běžná IR kamera



Starlight kamera

Starlight kamery jsou typem kamer pro noční vidění, které využívají zbytkové okolní světlo k zajištění živého barevného obrazu i za špatných světelných podmínek.



Snadná konfigurace



Nabídka konfigurace umožňuje jednomu z monitorů v systému provést následující úkony:

- Přehledný panel pro zobrazení stavu všech zařízení
- Diagnostika a testování systému



ASM - 100MEGA Distribution s.r.o.

K Hrušovu 292/4, 102 00 Praha, Štěrboholy

Česká Republika

obchod@asm.cz, +420 281 040 511