



OKO Okos kamerák

Használati útmutató

Alkalmazás





Keresse meg a Tuya Smart alkalmazást az AppStore-ban vagy a Google Playen, vagy beolvashatja az alábbi QR-kódot.

The logo for Tuya, featuring the word "tuya" in a lowercase, rounded, orange font. A small orange Wi-Fi symbol is positioned above the letter 'a'.


1.Regisztráció / bejelentkezés az alkalmazásba

Regisztráció: Ha még nem rendelkezik fiókkal, kövesse az alábbi lépéseket a regisztrációhoz. Az alkalmazás elindítása után olvassa el az Adatvédelmi irányelveket és Felhasználói szerződést majd kattintson az Egyetért gombra regisztrációs oldalra való belépéshez. Az “Új fiók létrehozása” gombra kattintva eljuthat arra az oldalra,

ahol kitöltheti az országot (Magyarország/Hungary) és az e-mail címet. A “Szolgáltatási szerződés” elfogadása után küldje el az információkat a “Kérjen ellenőrző kódot” gombbal. A megadott e-mail címre megkapja az ellenőrző kódot, amelyet a következő oldalon kell majd kitöltenie. A következő oldalon a rendszer kéri, hogy válasszon egy jelszót az alkalmazáshoz. (6-20 karakter, betűk és számok kombinációja). Az utolsó oldalon erősítse meg a regisztráció befejezését (Go to app gomb).

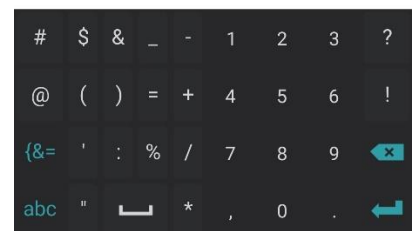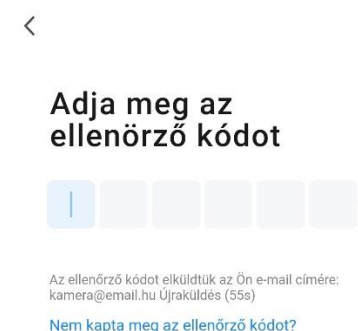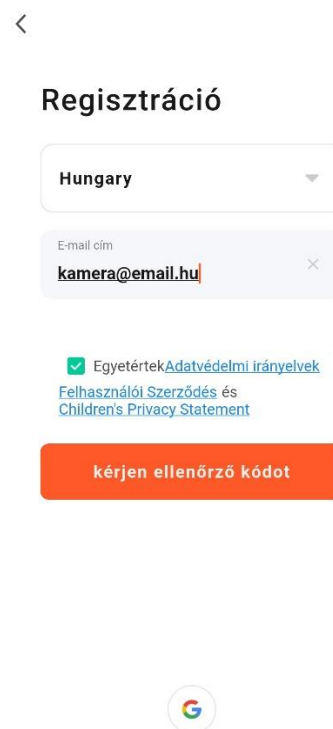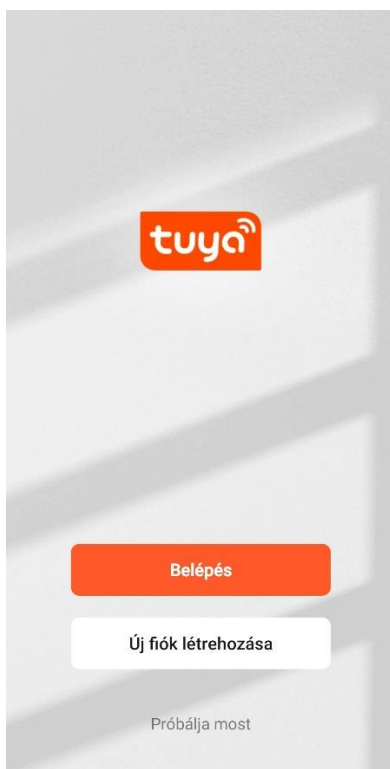


Bejelentkezés: Ha már rendelkezik fiókkal az alkalmazásban, kattintson a “Belépés” gombra. A rendszer kérni fogja a felhasználó név (e-mail cím) és jelszó megadását majd kattintson a “Belépés” gombra az alkalmazás elindításához.

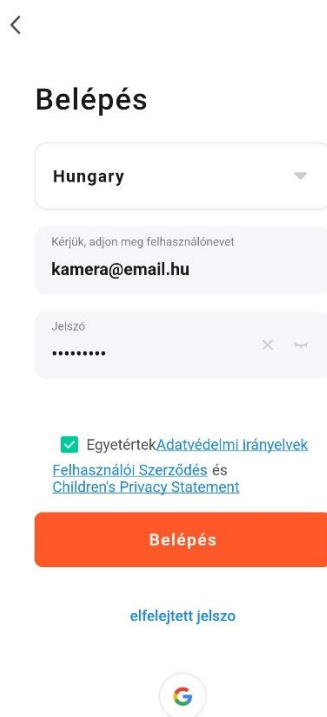

2. Kamera hozzáadása az alkalmazáshoz

2a. Csatlakozás QR-kód segítségével

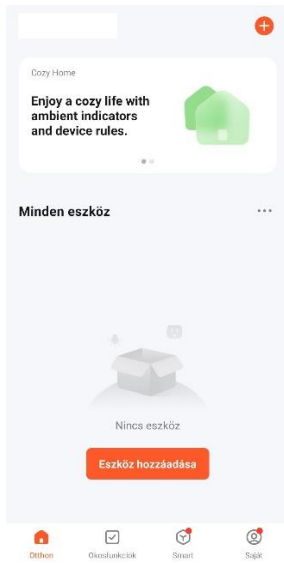

Kattintson "+" gombra




Válassza ki a "Videó megfigyelés" és az "Intelligens kamera (Wifi)"



Válassza "QR Code" lehetőséget



Válassza ki a 2,4GHz hálózatát és írja be a jelszót

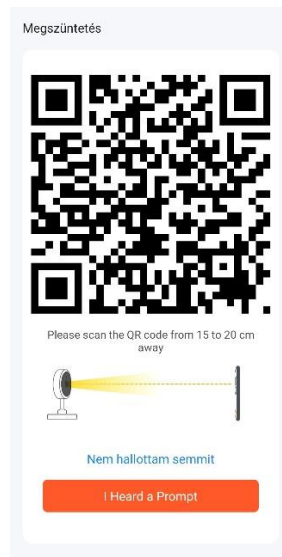


Szkennelje be a kamerával a készüléke képernyőjén megjelenő QR kódot



A kamerát sikeresen telepítette


2b. EZ telepítési módszer

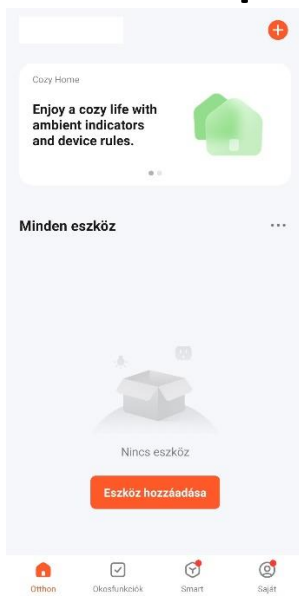


Kattintson "+" gombra




Válassza ki a "Videó megfigyelés" és az "Intelligens kamera (Wifi)"

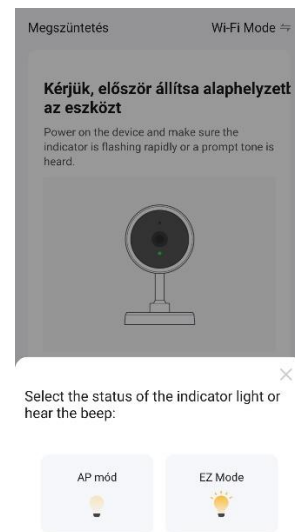

Válassza "EZ mode" lehetőséget

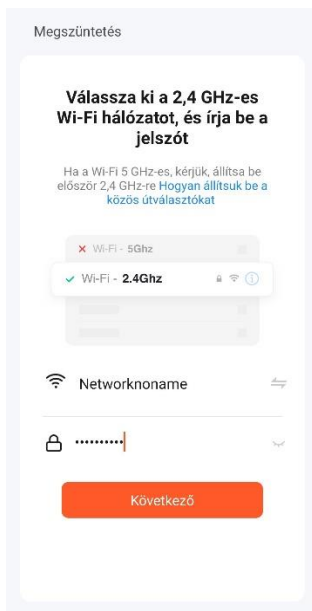



Válassza ki a 2,4GHz hálózatát és írja be a jelszót

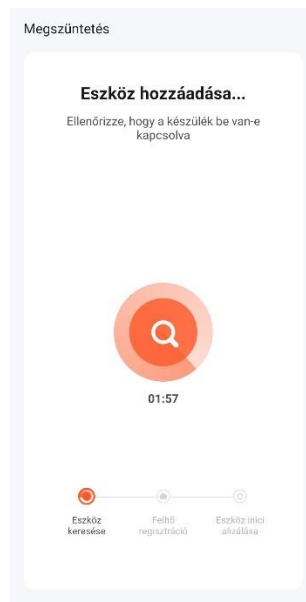

A következő oldalon követheti a csatlakozás telepítette menetét.



2c. Csatlakozás vezeték segítségével – csatlakoztassa a hállozati kábelt a bekapcsolt kamerához, amíg a LED fény ki nem világított .

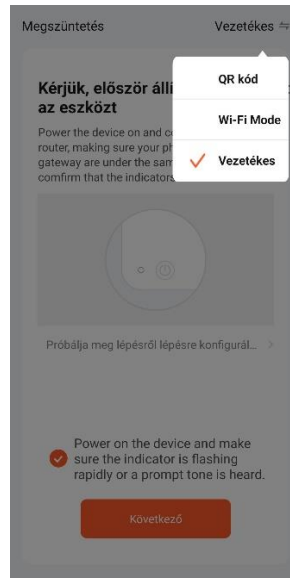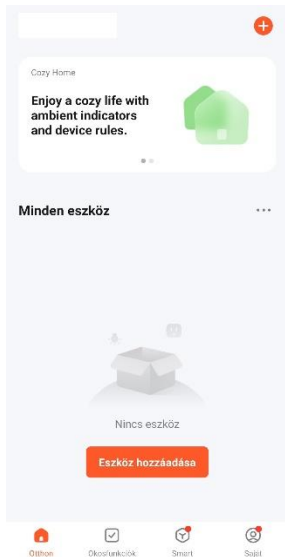

Kattintson "+" gombra

Válassza ki a "Video megfigyelés" és az "Intelligens kamera (Wifi)"

Válassza "Vezetékes" lehetőséget



Keresési fázis



A kamerát sikeresen telepítette

**Az eszközök csak a 2,4 GHz-es Wi-Fi-t támogatják, az 5 GHz-es WIFI nem támogatott. A WIFI jelszó nem tartalmazhat speciális karaktereket (pl.! @ # \$% ^ & *)
Konfiguráláskor helyezze a telefont és az eszközt a lehető legközelebb egymáshoz.**

Kapcsolja be a kamerát, és hallani fogja a "Wait for wi fi configure" felszólítást. Ha egyáltalán nem hall semmit, állítsa vissza a kamera gyári beállításait.

3. Alkalmazás beállítása

1. **További eszközök hozzáadása és automatikus folyamatok beállítása**

2. **Időjárás** - az aktuális hőmérséklet, páratartalom, nyomás és egyéb értékek megjelenítése + előrejelzés

3. **Telepített eszközök**

4. **Más felhasználók megosztott eszközei**


5. **Otthon** – visszatérés az alkalmazás kezdőképernyőjére

6. **Okosfunkciók** - okos eszközök automatikus folyamatainak beállítása a

terv szerint (pl. időjárás, hely, idő, állapot szerint az okoseszközök reagálnak - bekapcsolással, értesítés küldésével)


7. **Smart** - a kiválasztott kamerák mátrixának megjelenítése, az energiafogyasztás beállítása

8. **Saját** - személyes adatok beállításai, Tuya alkalmazás csatlakozása az Amazon Alexához és a Google Assistanthez, kamera helykezelés, üzenet- és riasztóközpont, sűgó és GYIK,

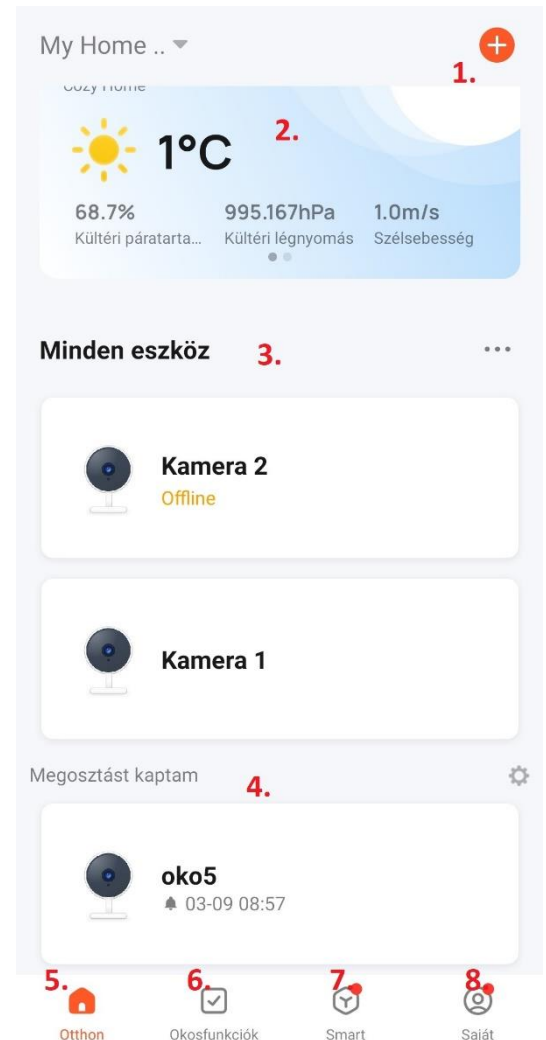


Kattintson a kamera fülre a menü megjelenítéséhez

9. Visszatérés a kezdőképernyőre
10. Kamera beállítások
11. Képmínőség kapcsoló - HD / SD
12. Kamera hang bekapcsolása és kép nagyítása
13. Dátum és idő
14. A csatlakoztatott kamera jelerőssége
15. Kamera egy külön ablakra kapcsolása
16. Teljes képernyős kép
17. Készítsen egy pillanatfelvételt a kamera képéről a telefonra
18. Kommunikáció a kamerával
19. Felvétel kameráról telefonra
20. Bontsa ki és csukja össze a menüt
21. Játssza le a felvételt az SD-kártyáról
22. Tekintse meg a telefonon tárolt felvételeket
23. Választás világos és sötét alkalmazási motívum között
24. Alvó állapot – kapcsolja a kamerát "alvó üzemmódba"
25. Éjszakai üzemmód - automatikus, ki, be
26. Mozgáskövetés - be / ki
27. Mozgásérzékelés - be / ki
28. Hangérzékelés - be / ki
29. Követés - a követési útvonal és idő beállítása
30. Sziréna indítása a kamerán
31. Keretek szerkesztése az alkalmazásban
32. Kamera forgásszabályozása
33. Tárolt kameraállások
34. Felhő – hely a szerveren lévő kamerából származó adatok számára
35. Automatikus folyamatok beállítása
36. Kamera funkcióinak menüje

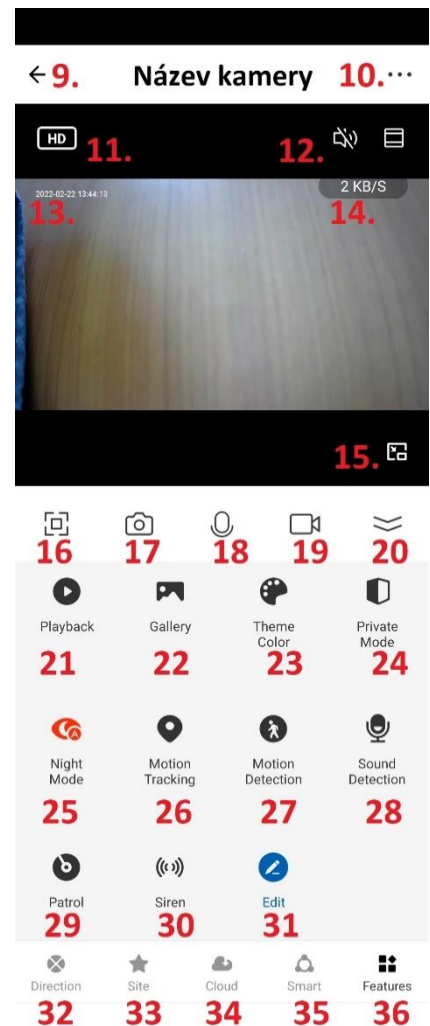

4. A kamera beállításai

1. Módosítsa a kamera nevét, ikonját és helyét
2. Felhasználói információk, IP-cím, eszközazonosító, időzóna és jelerősség
3. Információk az intelligens funkciókról
4. Kamera alvó üzemmód
5. 180°-os képelforgatás, idő megjelenítése a kamera képen és audio mód (egy/kétirányú)
6. Éjszakai mód beállítása
7. Mozgásérzékelés bekapcsolása, érzékenység és ütemezés beállítása (egyes OKO kamera típusoknál)
8. Szíréna beállítása
9. Fizetett szolgáltatások - biztonsági mentés, titkosítás és megtekintés más mobil eszközökről – elő kell fizetni a felhőszolgáltatásokra
10. Értesítés offline állapotról 30 perc után
11. Súly, GYIK és kérdések
12. Eszköz megosztása egy kiválasztott személlyel
13. Hangvezérlés parancsikon
14. Firmware frissítés
15. Kamera újraindítása
16. Eszköz eltávolítása az alkalmazásból

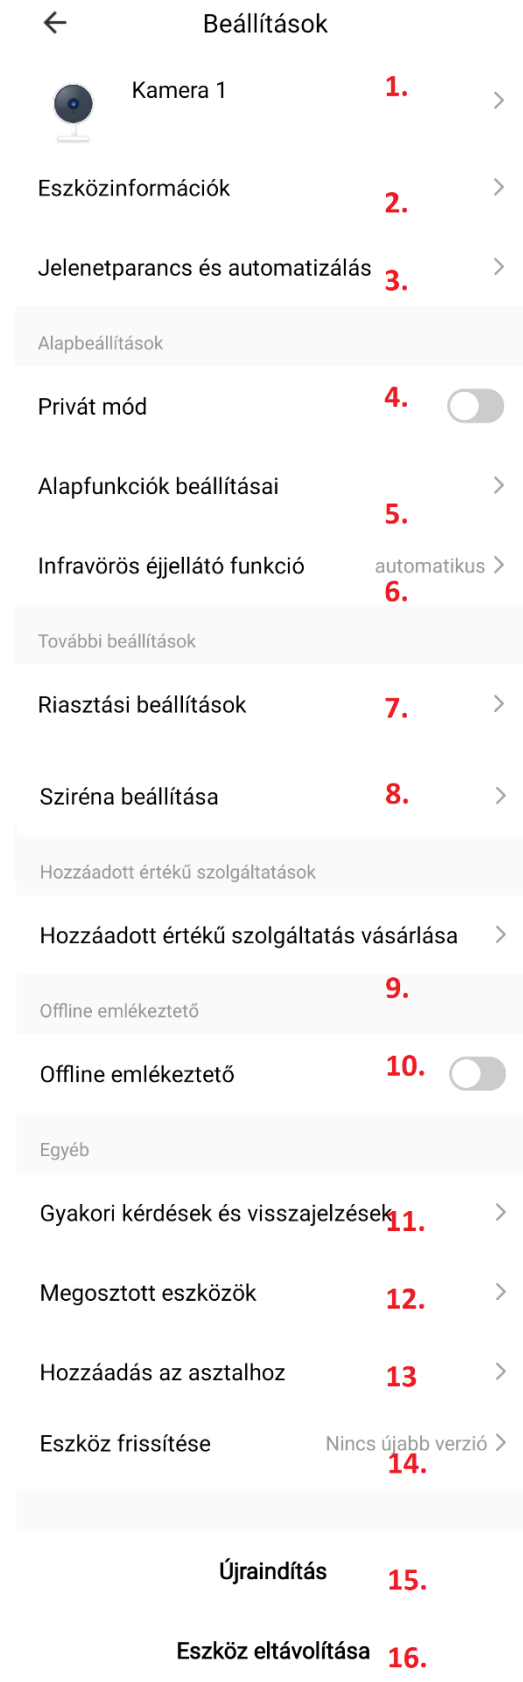

5. GYIK – gyakran ismételt kérdések

A kamera beállításában van egy GIK és visszajelzés fül, ahol kérdéseket és válaszokat talál, vagy kérdést tehet fel a Tuya alkalmazás ügyfélszolgálatának.

Az alábbiakban röviden ismertetjük a leggyakoribb problémákat:

1 Kérdés: Hogyan állíthatom vissza a kamera gyári beállításait ?

1 Válasz: Törölje a kamerát az alkalmazás listájáról, vagy tartsa lenyomva a reset gombot 8 másodpercig, amíg meg nem hallja a "Reset, camera reboot " üzenetet.

2 Kérdés: Kiválasztottam a megfelelő 2,4 GHz-es WI-FI-t és megadtam a helyes jelszót de a kamera továbbra sem csatlakozik a Wi-Fi-hez ?

Válasz 2: (1) ellenőrizze hogy a használt Wifi hálózat megegyezik a telefon és a kamera esetében.

(2) Győződjön meg arról hogy a WIFI-nél engedélyezve van a DHCP funkció. Ha ki van kapcsolva, a kamera nem kap IP-címet és a kapcsolat meghiúsul.

(3) Tartsa lenyomva a reset gombot 8 másodpercig a kamera újraindításhoz. (4) Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jel erőssége meghaladja-e a 80%-ot.

3 Kérdés: Hogyan változtathatom meg a kamera kapcsolódását egyik routerról a másikra?

3 Válasz: Törölje a kamerát az alkalmazás listájáról vagy tartsa lenyomva a reset gombot 8 másodpercig. Ezután állítsa be újra a kamerát.

4 Kérdés: Miért nem ismeri fel a készülék az SD kártyát? Nem lehet videót rögzíteni egy bizonyos idő után.

4 Válasz: Ellenőrizze a kamera beállításait és győződjön meg arról, hogy a kamera úgy van beállítva, hogy az SD kártyára rögzítsen. Az SD kártya ne léje túl a maximális 128GB kapacitást. Győződjön meg arról, hogy az SD kártya nem sérült és FAT32-re van formázva.

5 Kérdés: Miért nem kapok riasztási információkat, amikor online látom a készülékeket és be van állítva a mozgásérzékelés?

5 Válasz: Győződjön meg arról, hogy engedélyezte a push értesítést a Tuya Smart-ról. Engedélyezze a riasztási értesítést az alkalmazásban.

6 Kérdés: Hogyan találom meg a kamerát a WEB-en ?

6 Válasz: A <https://ipc.ismartlife.me/login> oldalon használja a Tuya alkalmazását, majd a QR-kód beolvasása után látja a kamerát IE-ben.