



**Intelligentné kamery OKO**

**Užívateľský manuál**

## Aplikácia



Vyhľadajte aplikáciu **Tuya Smart** v Google Play, Aptoide, App Store alebo môžete naskenovať nižšie uvedený QR kód.

The logo for Tuya, featuring the word "tuya" in a lowercase, rounded, orange font. A small registered trademark symbol (®) is located at the top right of the letter 'a'.




### **1.Registrácia/prihlásenie užívateľa do aplikácie**

**Registrácia:** Pokiaľ ešte nemáte vytvorený účet, zaregistrujte sa nasledujúcim postupom. Po spustení aplikácie si prečítajte „Zásady ochrany osobných údajov“ a kliknutím na súhlas vstúpte na registračnú stránku. Kliknutím na „Zaregistrovať“ sa presuniete na stránku, kde vyplníte oblasť (Slovakia) a emailovú

adresu. Po potvrdení „Registrácia a súhlas o poskytovaní služieb“ odošlite informácie tlačidlom „Načítajte overovací kód“. Na uvedenú emailovú adresu obdržíte overovací kód, ktorý vyplníte na ďalšej strane. Tu budete vyzvaný ku zvoleniu hesla do aplikácie. (6-20 znakov, kombinácia písmen a číslíc). Na ďalšej strane potvrdením dokončíte registráciu.


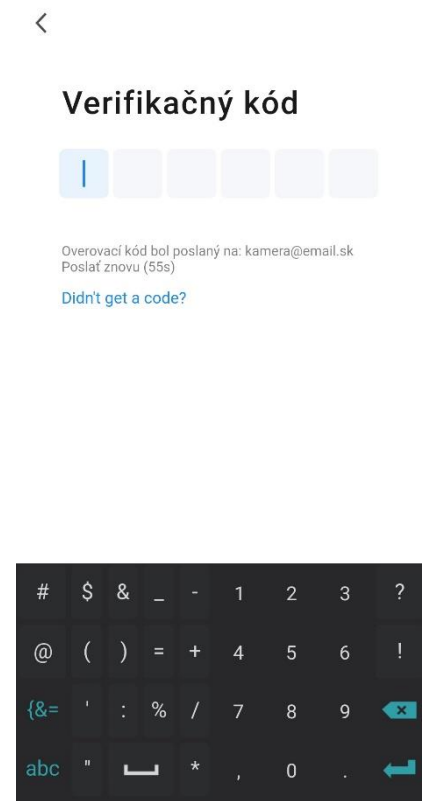
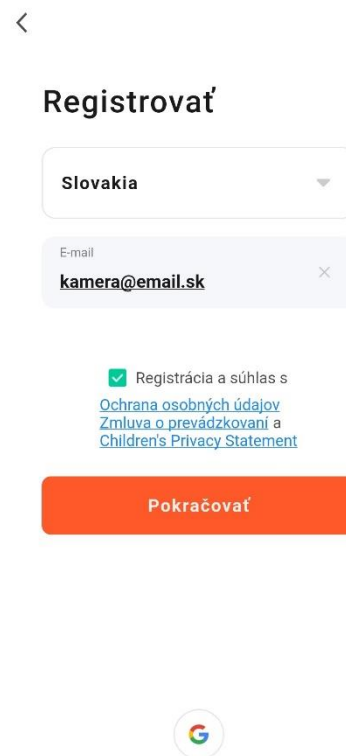


**Prihlásenie:** Pokiaľ už vlastníte účet do aplikácie, kliknite na „Prihlásiť“ sa existujúcim účtom. Budete vyzvaný na vyplnenie emailovej adresy a hesla. Po potvrdení podmienok kliknutím na „Prihlásenie“ spustíte aplikáciu.

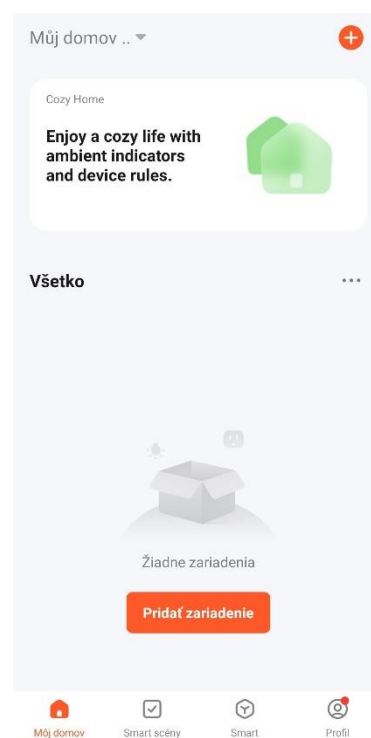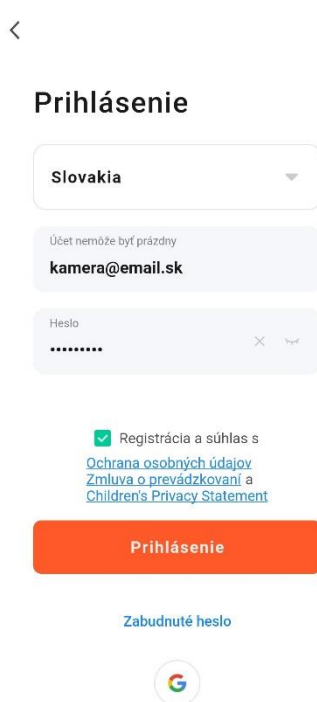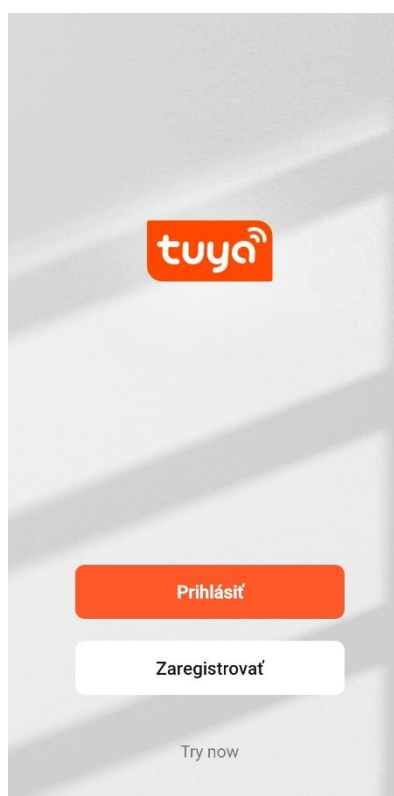

## 2. Pridanie kamery do aplikácie


### 2a. Pripojenie pomocou QR kódu

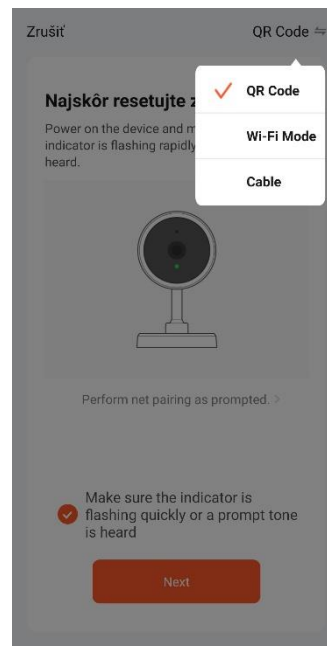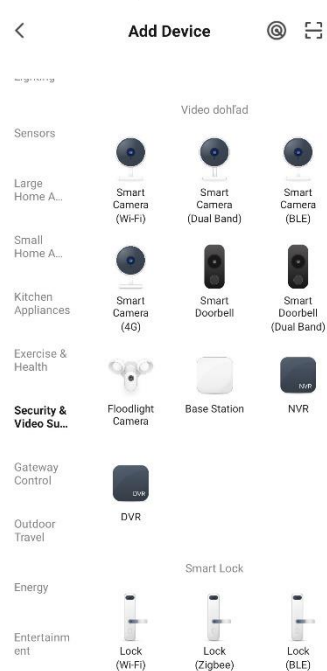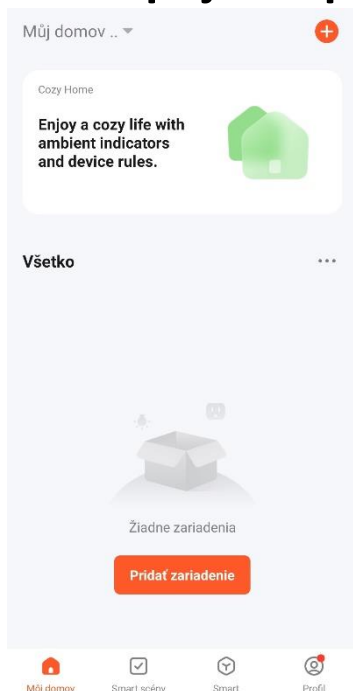


Kliknite na tlačidlo „+“ alebo „Pridať zariadenie“

Vyberte „Video dohľad“ a „Kamera (WiFi)“

Vyberte „QR Code“ (východzia voľba)

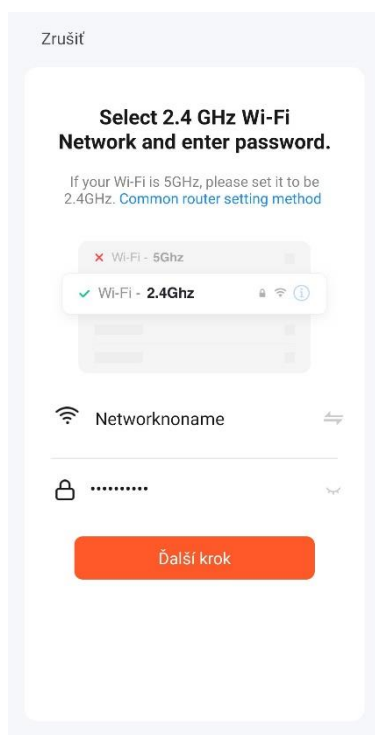

Vyberte 2,4GHz sieť a vyplňte heslo ku tejto sieti


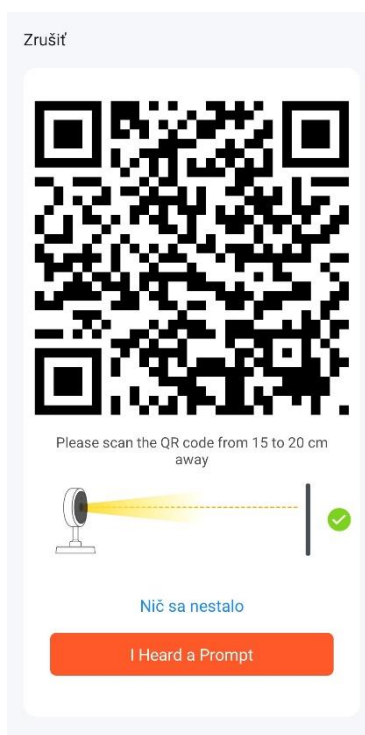


Naskenujte kamerou zobrazený QR kód





Úspešná inštalácia kamery

## 2b. EZ mód pripojenia

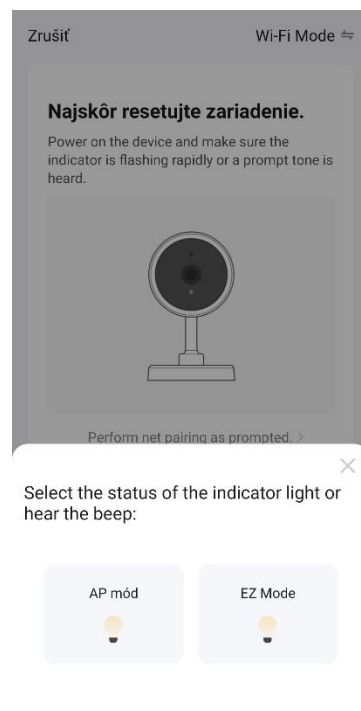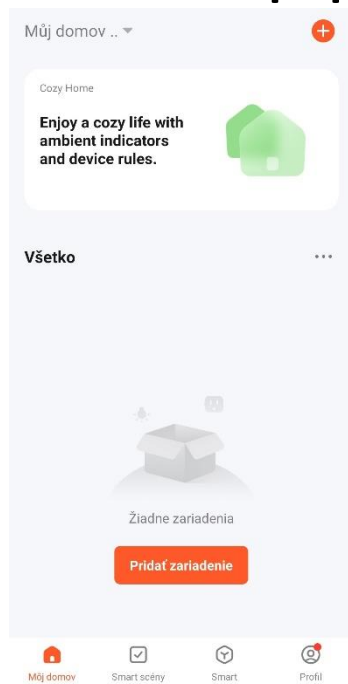




Kliknite na tlačidlo "+" alebo "Pridať zariadenie" a "Kamera (WiFi)" Vyberte "Video dohľad" a "EZ Mode"

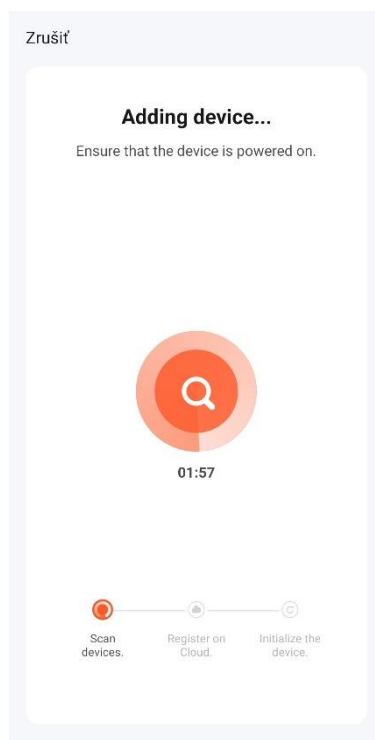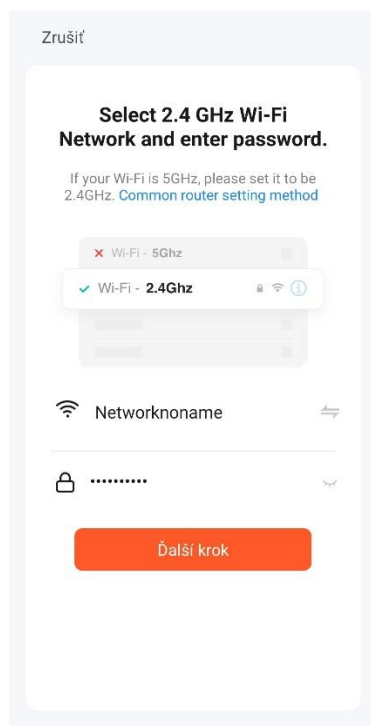

Vyberte 2,4GHz sieť a vyplňte heslo k tejto sieti bude zobrazený postup pripájania



Úspešná inštalácia kamery

## 2c. Cable mód pripojenia - pripojte zapnutú kameru pomocou sieťového kábla, kým sa LED nerozsvieti.

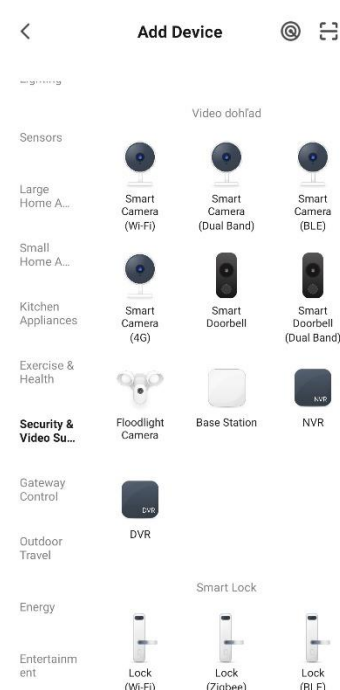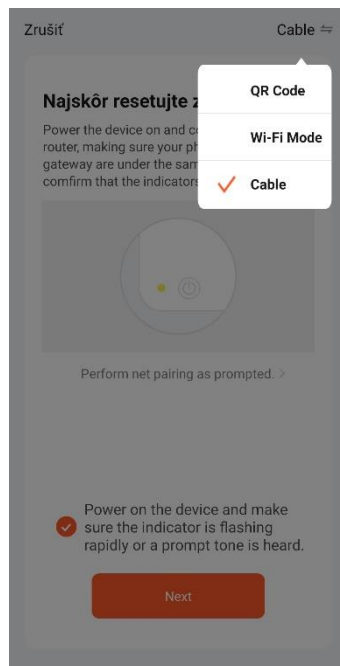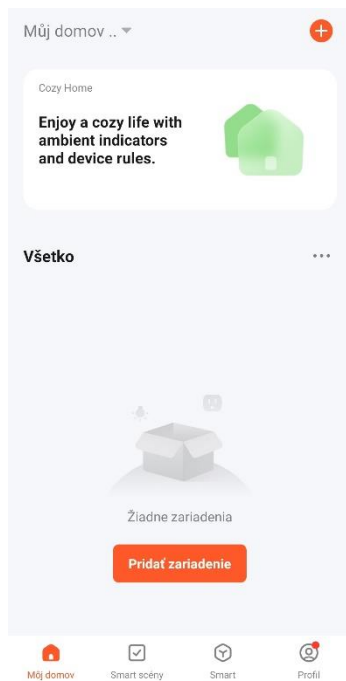

Kliknite na tlačidlo "+" Vyberte "Video dohľad" alebo "Pridať zariadenie" a "Kamera (WiFi)"

Vyberte "Cable"

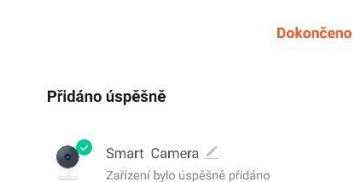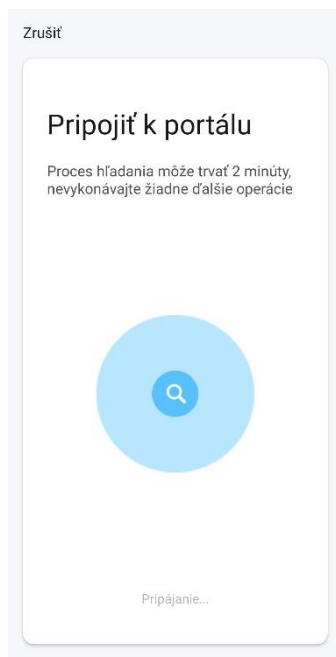

Prebehne hľadanie

Úspešná inštalácia kamery

Zariadenia podporujú iba 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi nie je podporované. Heslo na Wi-Fi by nemalo obsahovať žiadne špeciálne znaky, (ako sú napr. ! @ # \$% ^ & \*)

Pri konfigurácii prosím umiestnite telefón a zariadenie čo najbližšie ku sebe.

Zapnite kameru a budete počuť vysielanie "Wait for wifi configure". Ak vôbec nič nepočujete, obnovte kameru do továrenského nastavenia.



### 3. Nastavenie aplikácie

**1. Pridanie ďalších zariadení a nastavenie automatických procesov**

**2. Predpoveď počasia –**  
zobrazenie aktuálnej teploty, vlhkosti, tlaku a ďalších hodnôt + predpoveď

**3. Nainštalované zariadenia**

**4. Prijaté zariadenia -**  
Nazdieľané zariadenia od iných užívateľov


**5. Môj Domov –** návrat na úvodnú obrazovku aplikácie

**6. Smart scény –** nastavenie automatických procesov inteligentných zariadení

podľa plánu (napr. podľa počasia, lokácie, času, stavu reagujú inteligentné zariadenia – zapnutím, zaslaním notifikácie)


**7. Smart –** zobrazenie matice zvolených kamier, nastavenie úspory spotreby el. energie

**8. Profil –** nastavenie osobných údajov, pripojenie Tuya aplikácie ku Amazon Alexa a Google Assistant, správa umiestnenia kamery, stredisko správ a poplachov, pomocník a FAQ,

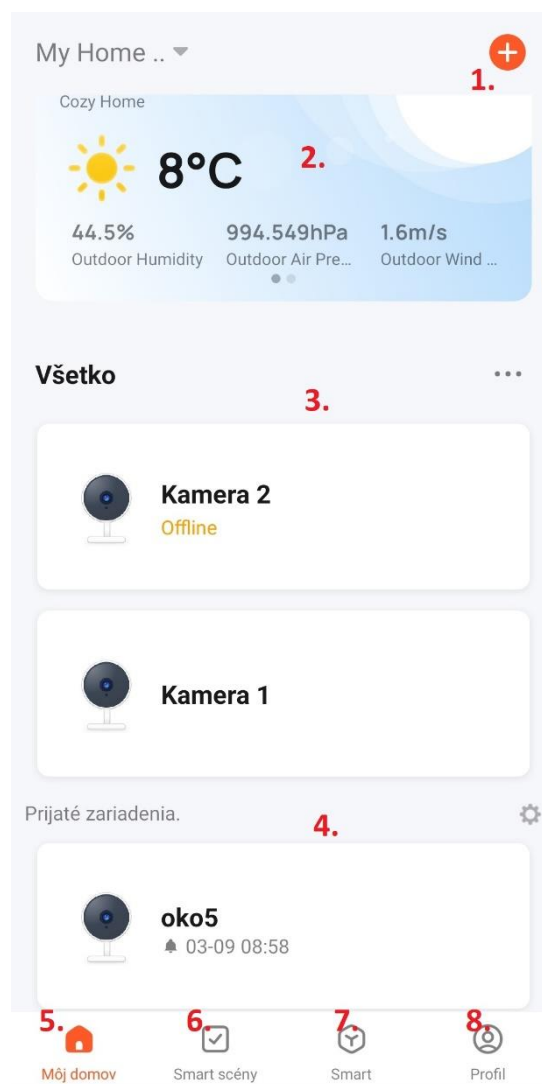


## Kliknutím na záložku kamery zobrazíte menu

9. Návrat na domovskú obrazovku
10. Nastavenie kamery
11. Prepínač kvality obrazu – HD/SD
12. Zapnutie zvuku z kamery a zväčšenie obrazu
13. Dátum a čas
14. Sila signálu pripojenej kamery
15. Prepnutie kamery do samostatného okna
16. Obraz cez celú obrazovku
17. Vytvorenie snímky obrazu kamery do telefónu
18. Komunikácia na kameru
19. Vytvorenie záznamu z kamery do telefónu
20. Rozbalenie a zbalenie ponuky
21. Prehranie záznamu z SD karty
22. Prehliadanie záznamov uložených v telefóne
23. Výber medzi svetlým a tmavým motívom aplikácie
24. Uspanie - prepnutie kamery do „sleep módu“
25. Nočný režim – automatický, vypnutý, zapnutý
26. Sledovanie pohybu – on/off
27. Detekcia pohybu - – on/off
28. Detekcia zvuku – on/off
29. Sledovanie – nastavenie trasy a času sledovania
30. Spustenie sirény na kamere
31. Úprava dlaždíc v aplikácii
32. Ovládanie natočenia kamery
33. Uložené pozície kamery
34. Cloud – priestor pre dáta z kamery na serveri
35. Nastavenie automatických procesov
36. Ponuka funkcií kamery

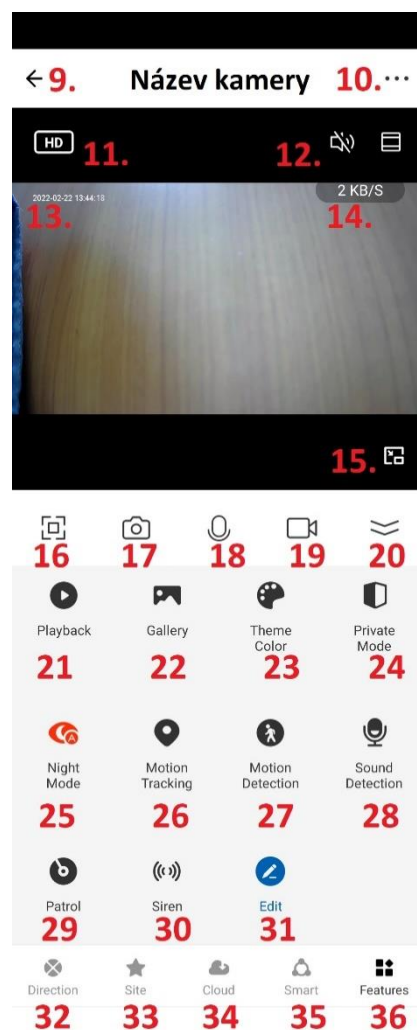

## 4. Nastavenie kamery

1. Zmena názvu kamery, ikony a umiestnenia
2. Informácia o užívateľovi, IP adrese, ID zariadenia, časovom pásme a sile signálu
3. Informácia o smart funkciách
4. Uspanie kamery
5. Otočenie obrazu o 180°, zobrazenie času v obraze a audio mód (jedno x obojsmerný)
6. Nastavenie nočného režimu
7. Zapnutie detekcie a sledovanie pohybu, detekcia zvuku a plánu (podľa typu OKO kamery)
8. Nastavenie sirény
9. Príplatkové služby – zálohovanie, šifrovanie a prehliadanie na iných mobilných zariadeniach – je nutné zakúpiť cloudové služby
10. Oznámenie offline stavu po 30 minútach
11. Pomocník, FAQ a otázky
12. Zdieľanie zariadenia s vybranou osobou
13. Zástupca hlasového ovládania na plochu
14. Aktualizácia firmwaru
15. Reštart kamery
16. Odobranie zariadenia z aplikácie

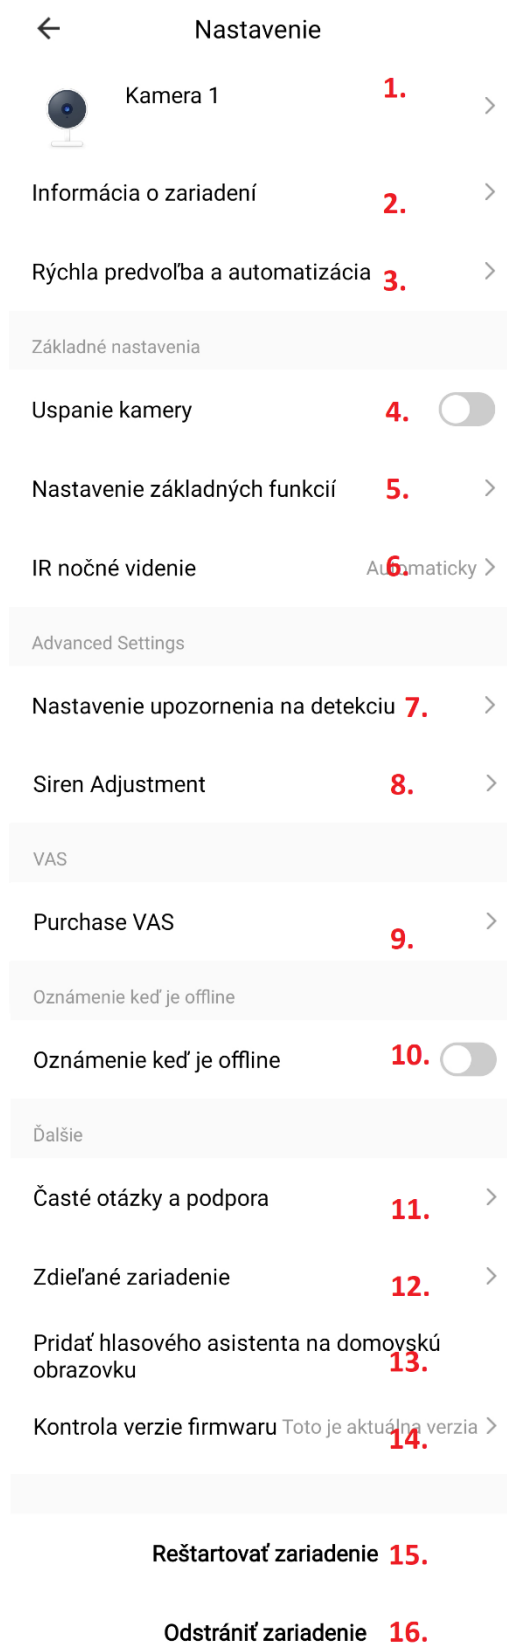

## 5. FAQ – často kladené otázky

V nastavení kamery je záložka FAQ a spätná väzba, kde si nájdete otázky a odpovede, prípadne zašlite otázku na podporu aplikácie Tuya.

Nižšie sú stručne popísané najčastejšie problémy:

### **Otázka 1: Ako obnovím továrenské nastavenie kamery?**

Odpoveď 1: Zmažte kameru zo zoznamu v aplikácii alebo dlho stlačte tlačidlo reset po dobu 8s, pokiaľ nebudete počuť hlásenie "Reset, camera reboot"

### **Otázka 2: Vybral som správnu 2,4 GHz Wi-Fi sieť a zadal správne heslo, ale kamera stále nie je pripojená ku Wi-Fi?**

Odpoveď 2: (1) Skontrolujte, či je Wi-Fi sieť, ktorú ste použili, rovnaká pre váš telefón i pre kameru.

(2) Uistite sa, že vaša Wi-Fi má povolenú funkciu DHCP. Pokiaľ je funkcia deaktivovaná, kamera neobdrží IP adresu a pripojení zlyhá. (3) Stlačením tlačidla reset na 8s reštartujte kameru. (4) Skontrolujte, či je intenzita signálu Wi-Fi vyššia ako 80%.

### **Otázka 3: Ako môžem zmeniť pripojenie kamery z jedného routra na iný?**

Odpoveď 3: Zmažte kameru zo zoznamu v aplikácii alebo dlho stlačte tlačidlo reset po dobu 8s. Potom znovu nakonfigurujte kameru.

### **Otázka č. 4: Prečo nie je rozpoznaná SD karta? Prečo po určitej dobe nejde videozáznam zaznamenávať?**

Odpoveď 4: Skontrolujte nastavenie kamery a uistite sa, že ste nastavili kameru tak, aby nahrávala na SD kartu. Neprekračujte maximálnu kapacitu SD karty 128GB. Uistite sa, že SD karta nie je poškodená a je naformátovaná na FAT32.

### **Otázka 5: Prečo nemôžem prijímať informácie o alarme, keď vidím zariadenie online a mám nastavenú detekciu pohybu?**

Odpoveď 5: Uistite sa, že ste povolili PUSH notifikáciu z aplikácie Tuya Smart. Povoľte alarmovú notifikáciu v aplikácii.

### **Otázka 6: Ako sa dostanem ku kamere na WEBE?**

Odpoveď 6: Na stránke <https://ipc.ismartlife.me/login> použite vlastnú aplikáciu Tuya, po naskenovaní QR kódu uvidíte kameru v IE.