

Zapojení termostatu XtendLan TERMOSTAT90




Technické a elektrické údaje

- Rozsah regulace: 10-90 °C
- Zatížení kontaktů: C-1 16(2,5)A/250 V
C-2 3(1)A/250 V
- Min. proud: 200 mA
- Připojení kabelů do svorkovnice
- El. krytí: IP 40
- Teplotní diference: asi 10 °C
- Vnitřní bimetalový termostat Ty53, schválen VDE/UL
- Hmotnost: 120 g
- Termostat je zařízení třídy II




Popis kontaktů

- Kontakt C pro připojení napájecího vodiče.
- Kontakt 1 je trvale sepnutý s C při teplotě nižší jak nastavená.
- Kontakt 2 sepne s C při teplotě vyšší jak nastavená regulátorem.



Zapojení ve funkci ventilační regulace

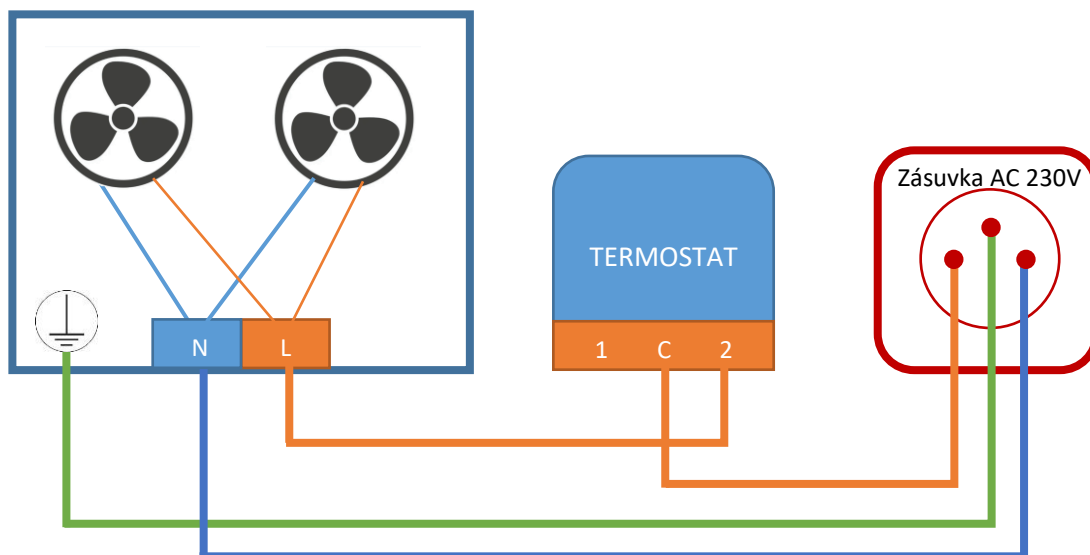

Upozornění

- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Před započítím jakékoliv práce na zařízení odpojte hlavní přívod elektřiny!
- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaná osoba!