

## Svářečka **FS-25**

- Automat, 2D, 9s/svár, V-drážky
- Li-Ion baterie (3h), 12V
- 5“ barevný polohovatelný LCD, X a Y pohled
- Světlo v pracovním prostoru
- Automatická kontrola zalomení vlákna
- Automatická kalkulace útlumu na svaru
- Tahový test
- Automatické provedení svaru
- Obrazové menu
- Vodě odolný kryt
- paměť svárů, RS-232 export, vlastní programy

## Lámačka **FC-21**


- 12k zlomů, výměnné ostří
- i pro 2 vlákna



- Uchycení vany
- Protážení kabelu vanou a jeho zajištění
- Odstranění vnějšího pláště, 0,5-1m
- Nasazení ochrany




- Odstranění sekundární a primární ochrany

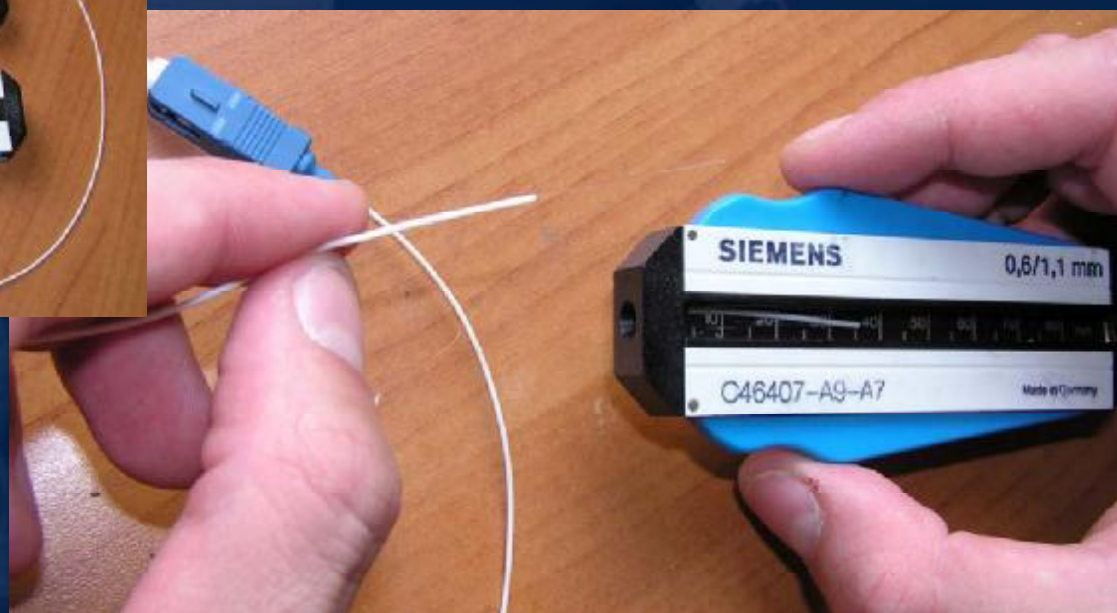



# Svařování - lámačka






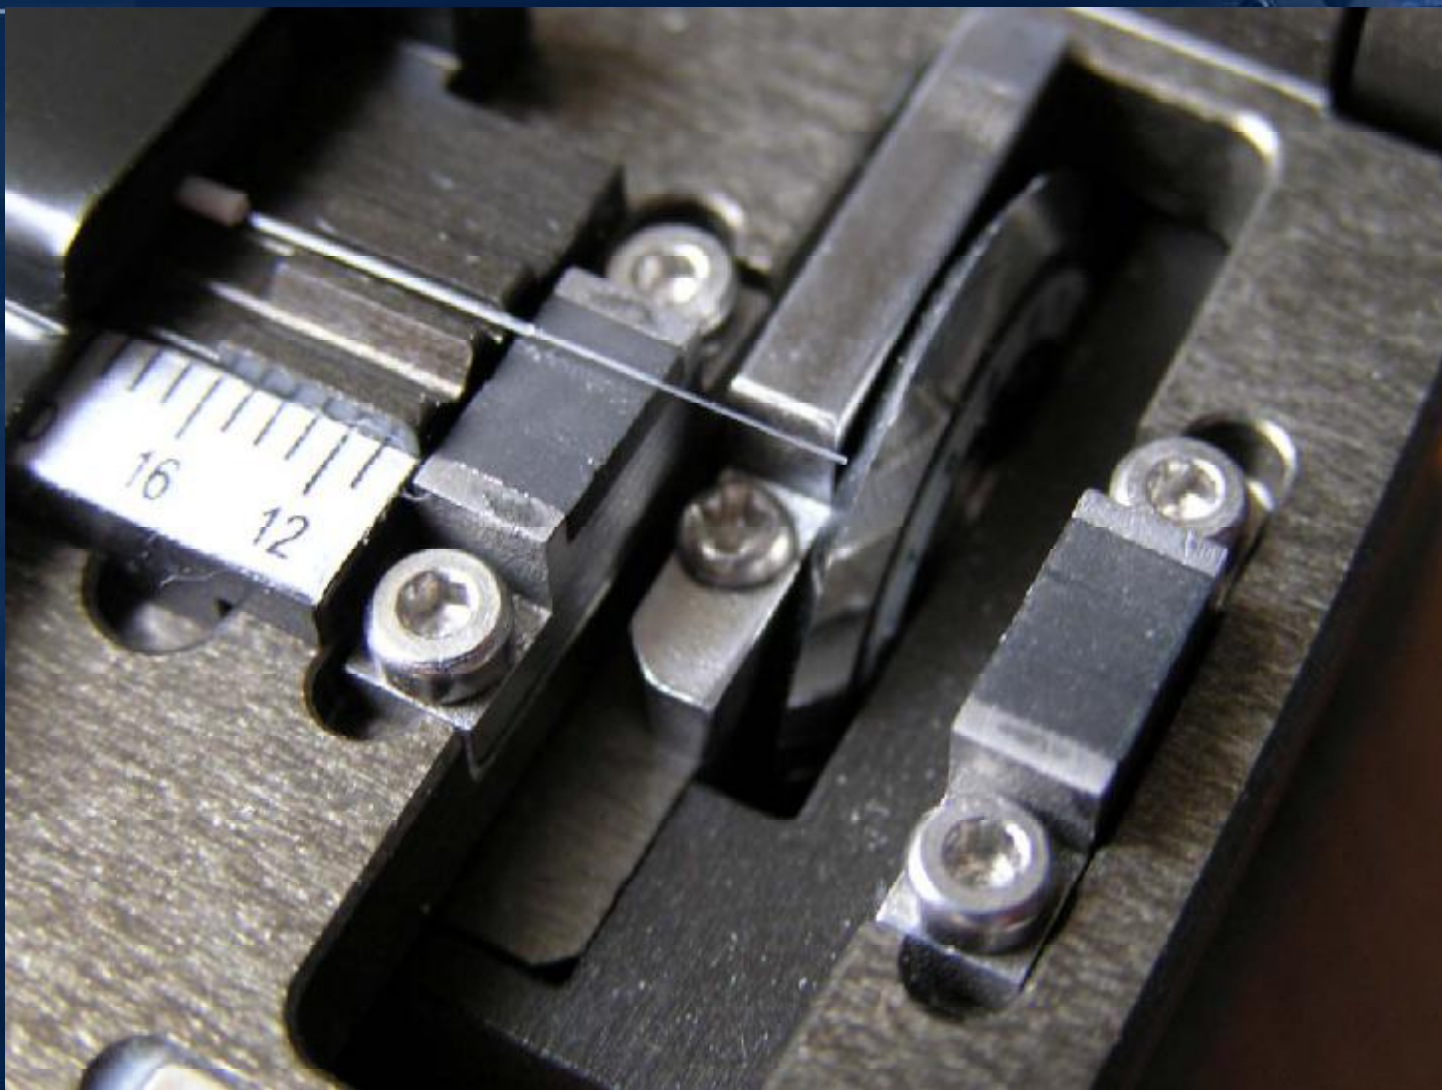


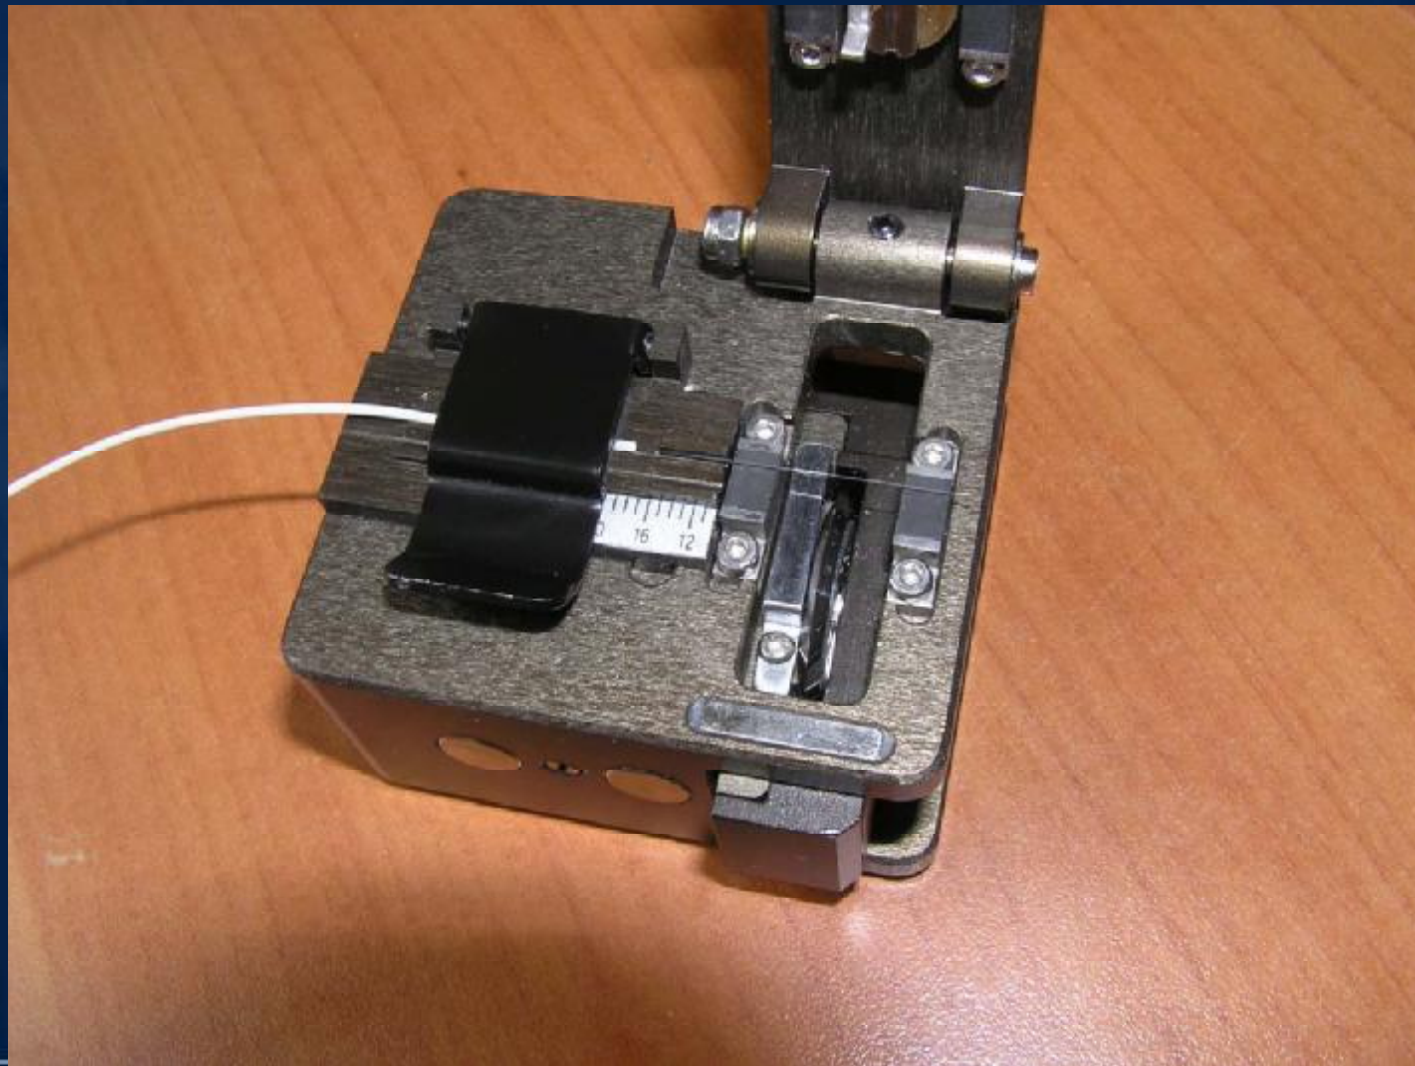

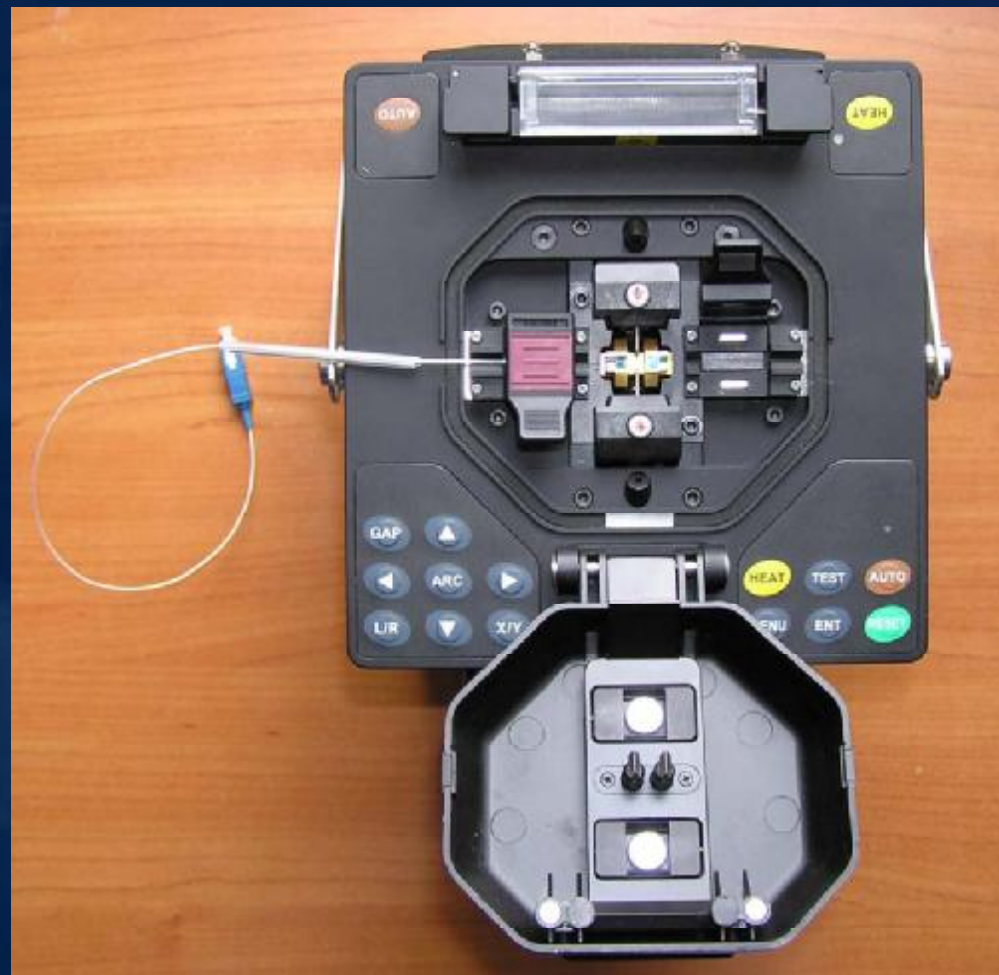



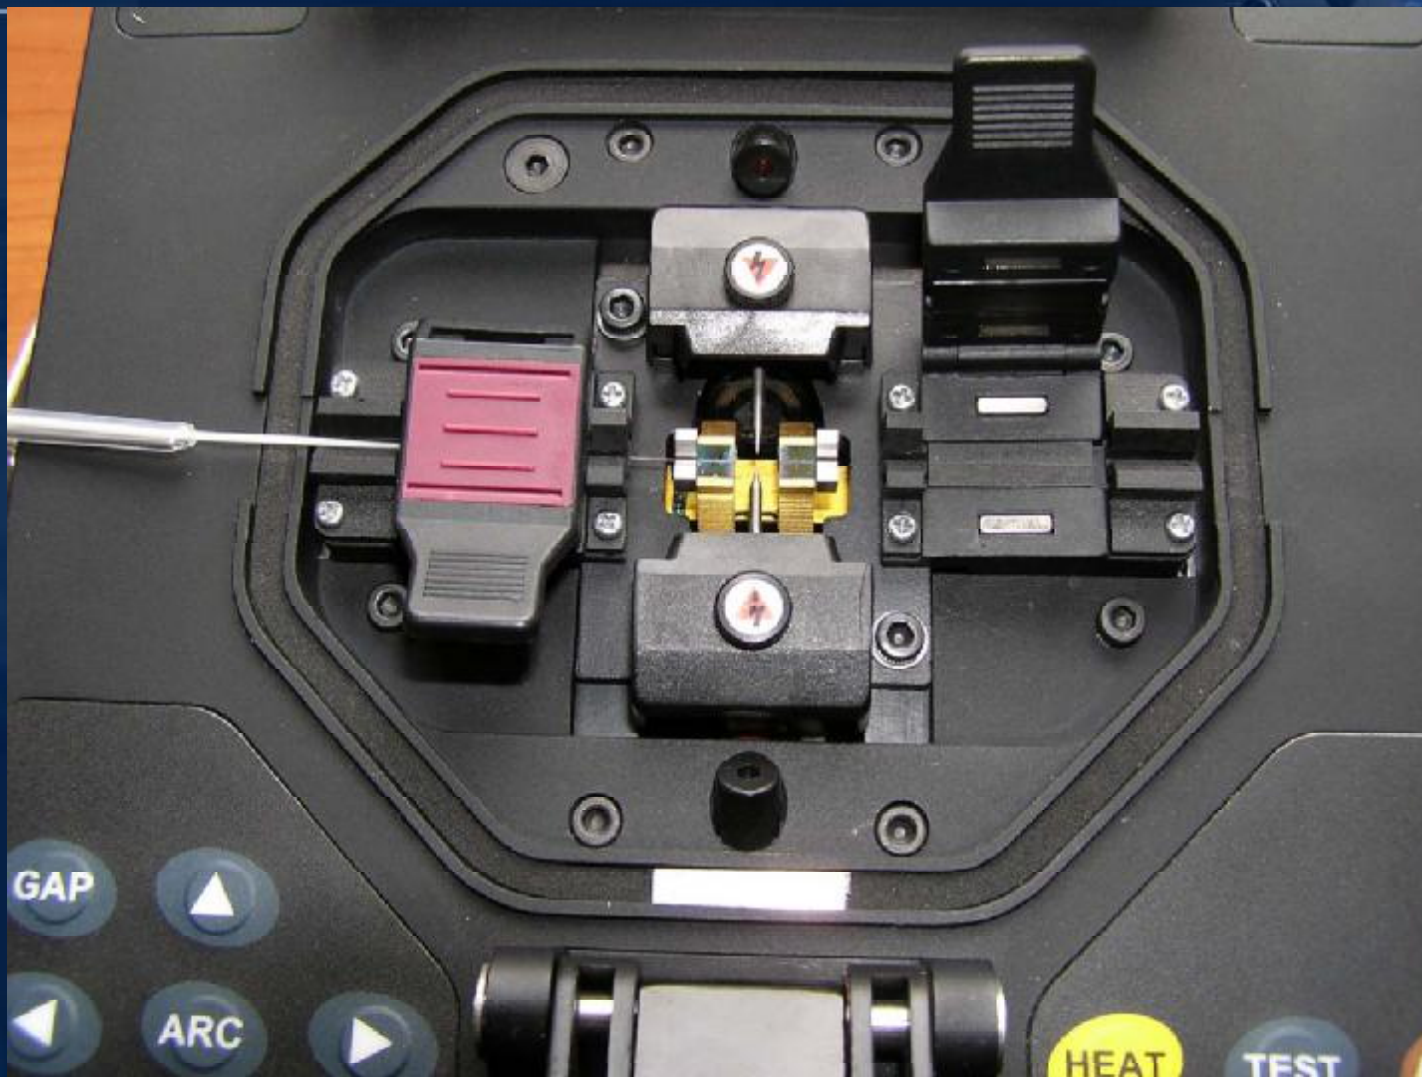

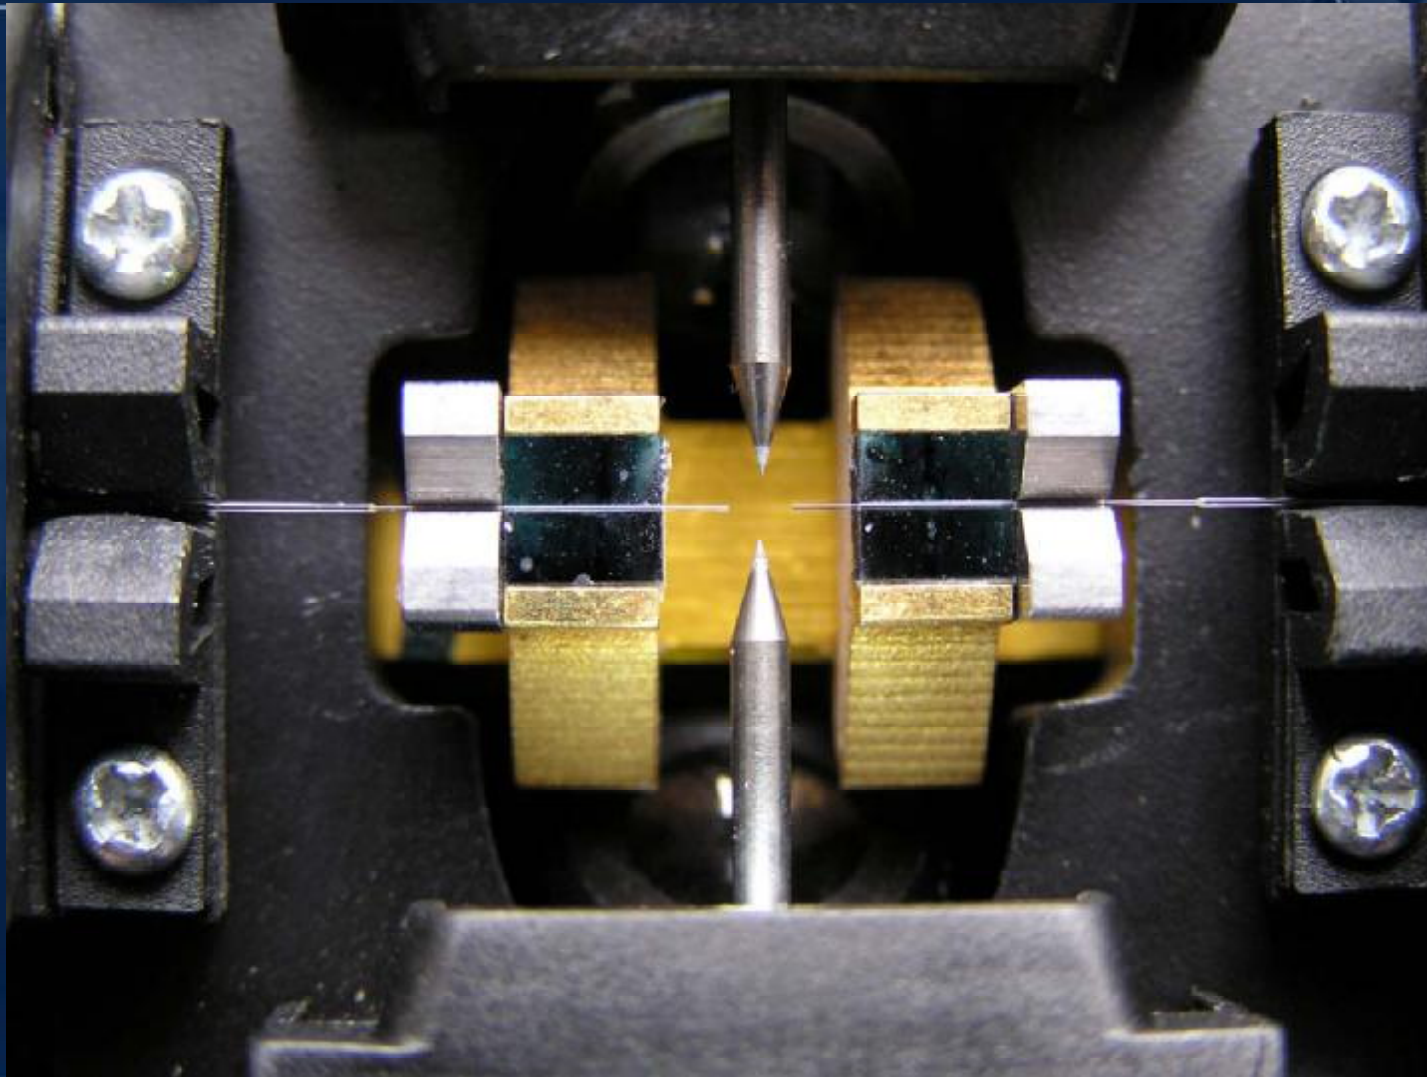

## Automatické svaření


- souosost
- vzdálenost
- svaření
- Změření

Stiskni „Auto“




Pohled kamer v X a Y osách

Prověří zlom

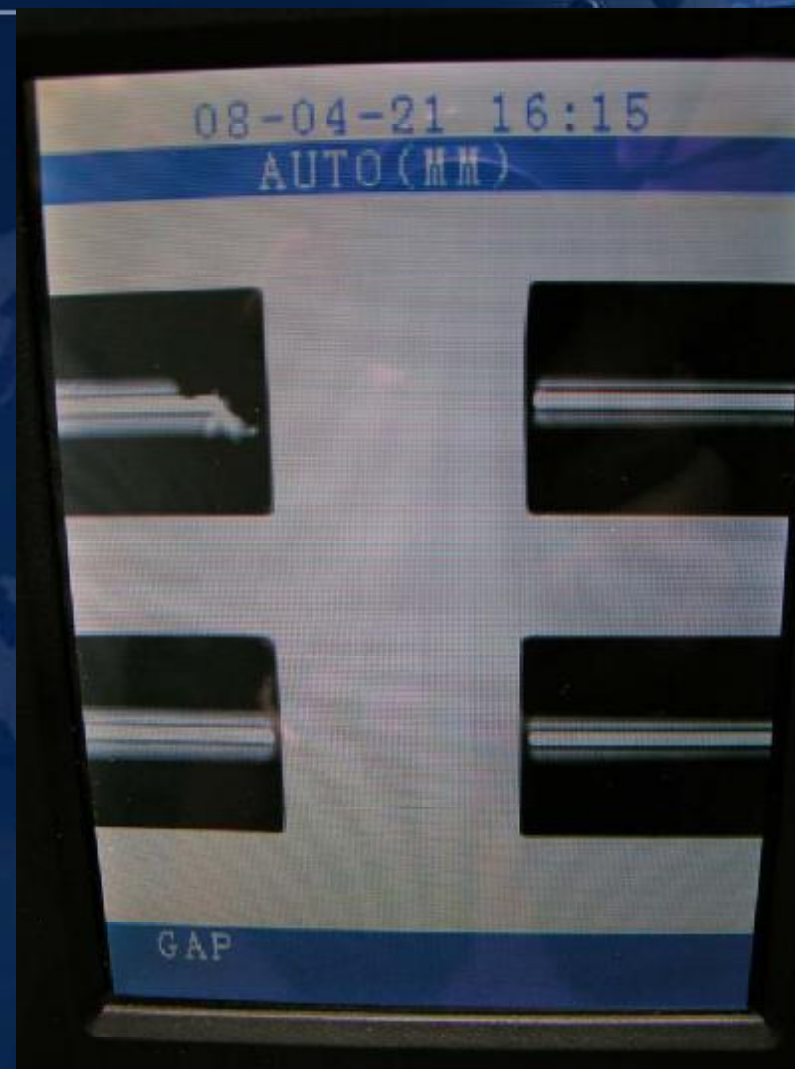

Odhad útlumu z pohledu kamer



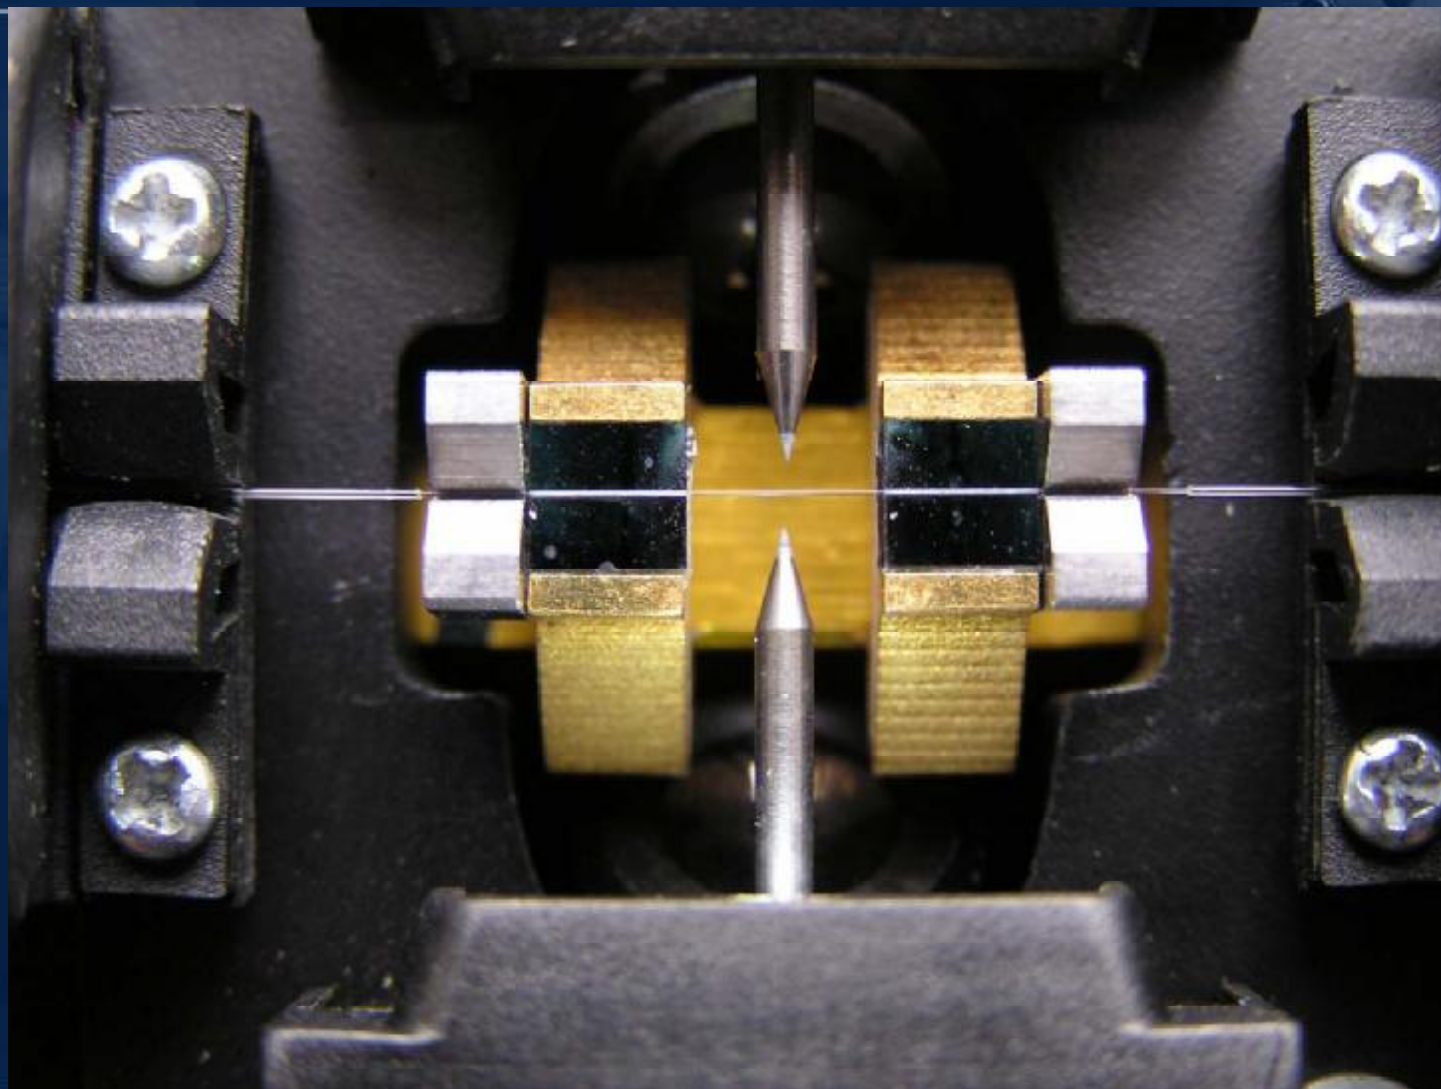









- Vložení do kazety
- Nasvícení
  - lokátor, viditelné světlo (XL-VFL051, 0,5mW, 3km)
- Měření
  - Ruční měřidla – tolerance +/- 0,15~0,25dB
  - Závislost na vlnové délce 850, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625 nm
  - Rozlišení 0,01dB
  - Rozsahy -70dBm ~ +10, +30dBm
  - Zdroj světla, stabilizovaný

