



Aktualizace přístrojů řady DVR-x70J

Obsah


Aktualizace DVR přístroje	2
Nahrání českého jazyka	7

Aktualizace DVR přístroje

1. Přejmenujte soubor obsahující firmware, kterým chcete zařízení aktualizovat na „update.bin“


Příklad:

soubor „FW-DVR-470,870JE-DVR_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215.bin“
přejmenujte na „update.bin“

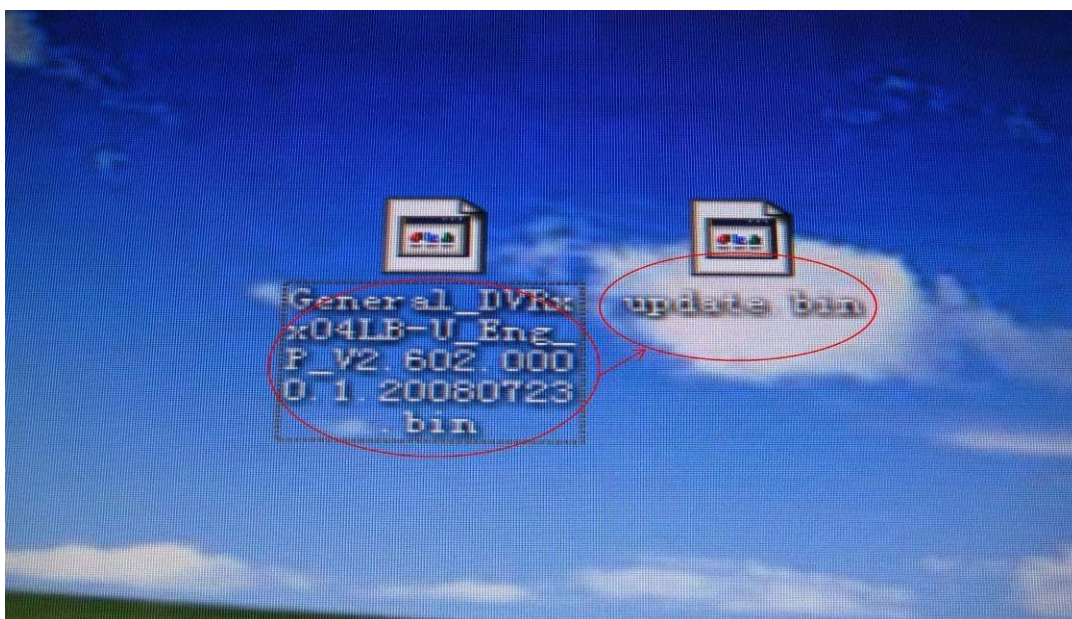

2. Vložte do počítače USB flash disk a do jeho kořenového adresáře nakopírujte soubor „update.bin”


!!POZOR!! Ujistěte se, že se soubor „update.bin” skutečně nalézá v kořenovém adresáři USB flash disku. V případě, že soubor nakopírujete do nějakého podadresáře, nebude aktualizace úspěšná. **!!POZOR!!**

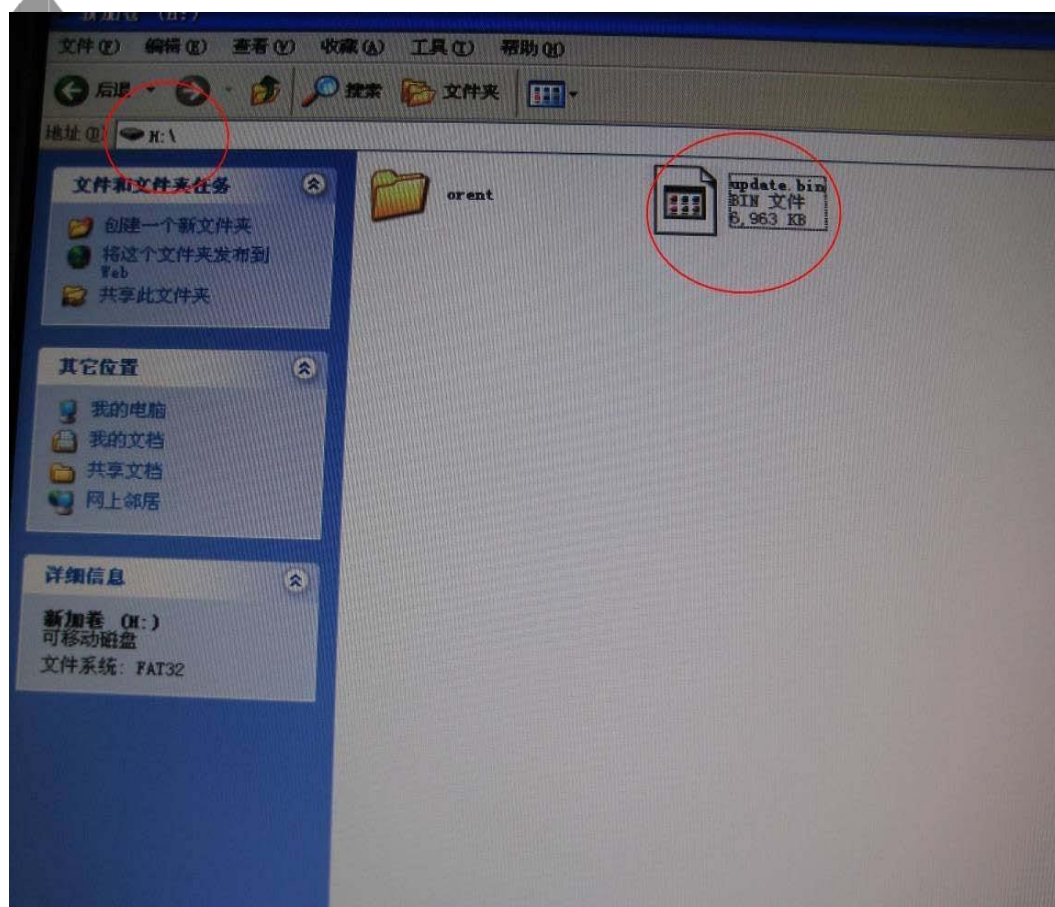


3. Před samotnou aktualizací je vhodné přístroj nejdříve restartovat. Po restartu přístroje vložte USB flash disk do DVR.





4. Přihlaste se do DVR a přejděte na okno „VERSION“ (MAIN MENU → INFO → VERSION)

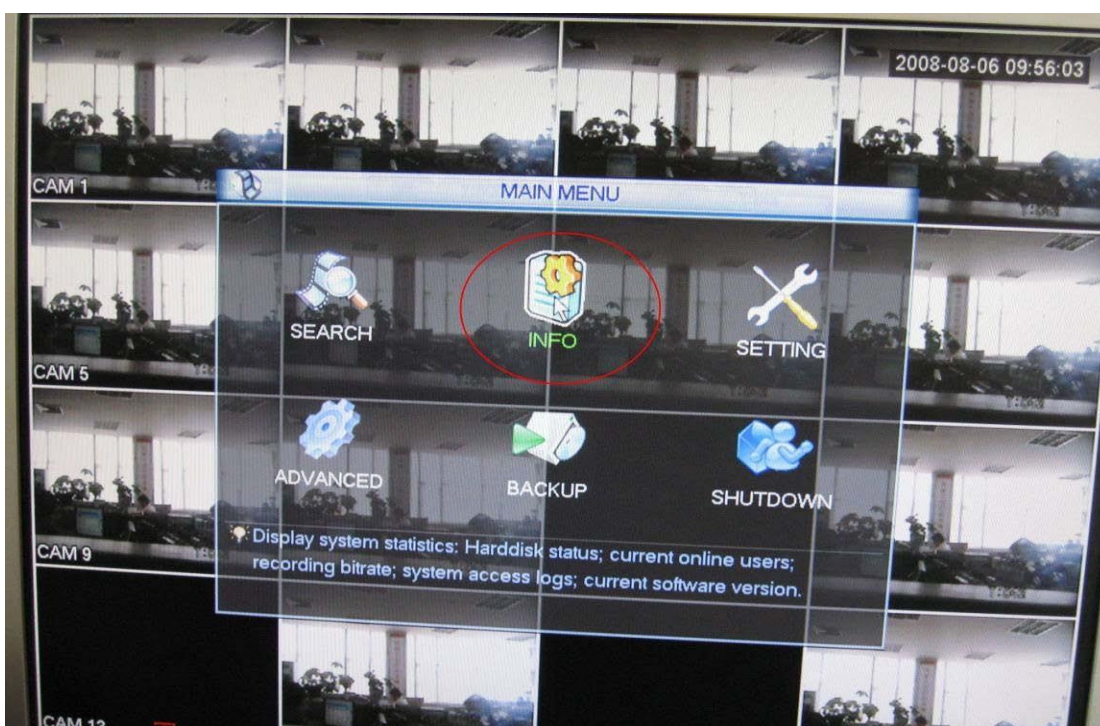

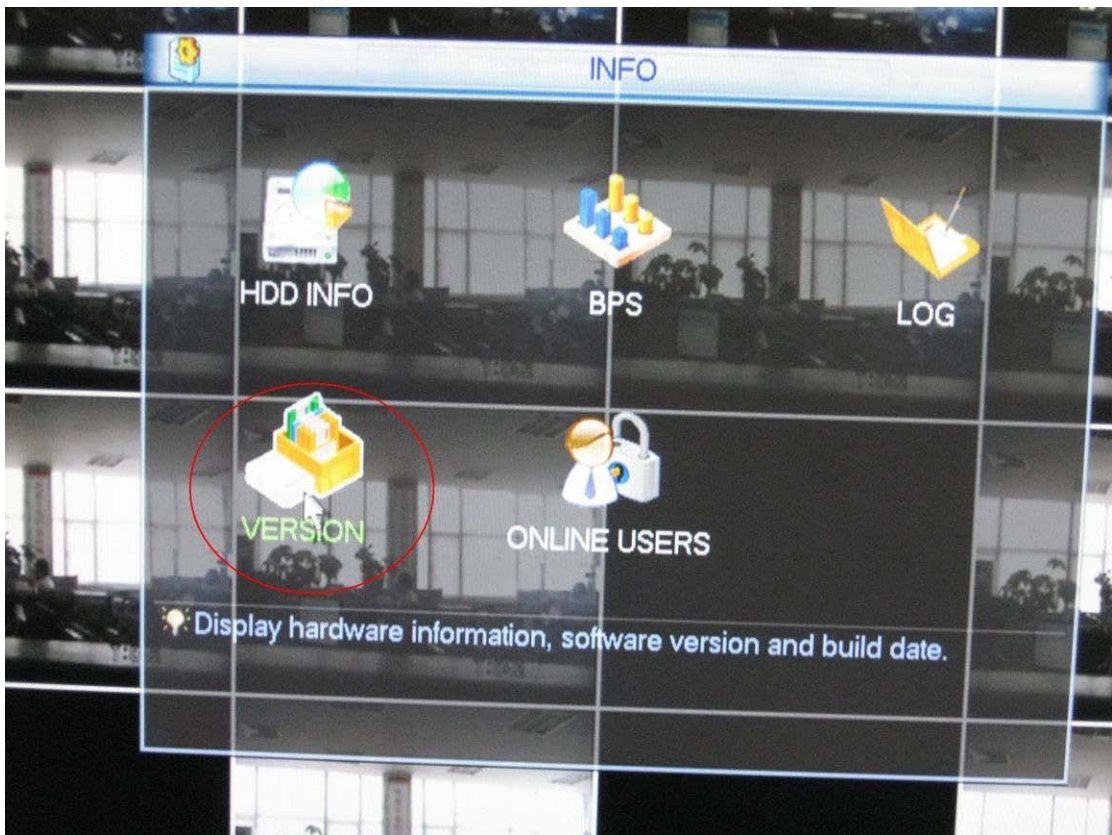


5. Kliknutím na tlačítko „Start“ spustíte aktualizaci přístroje.

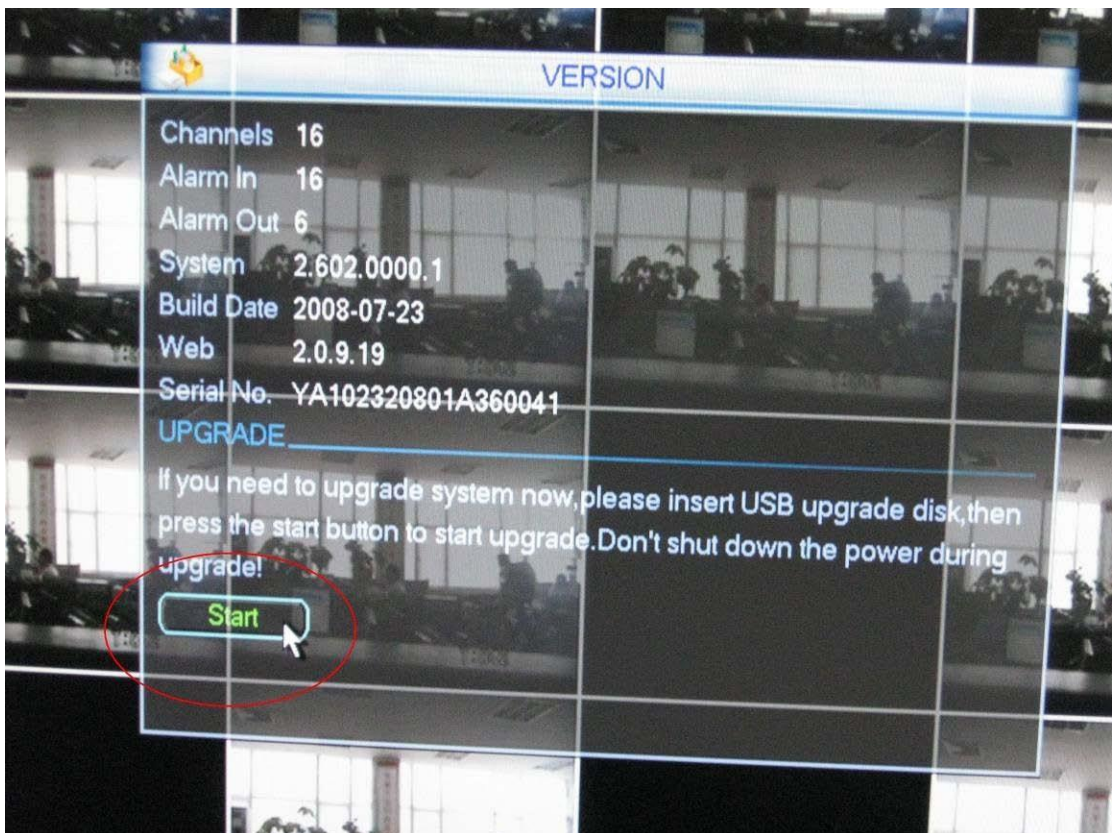

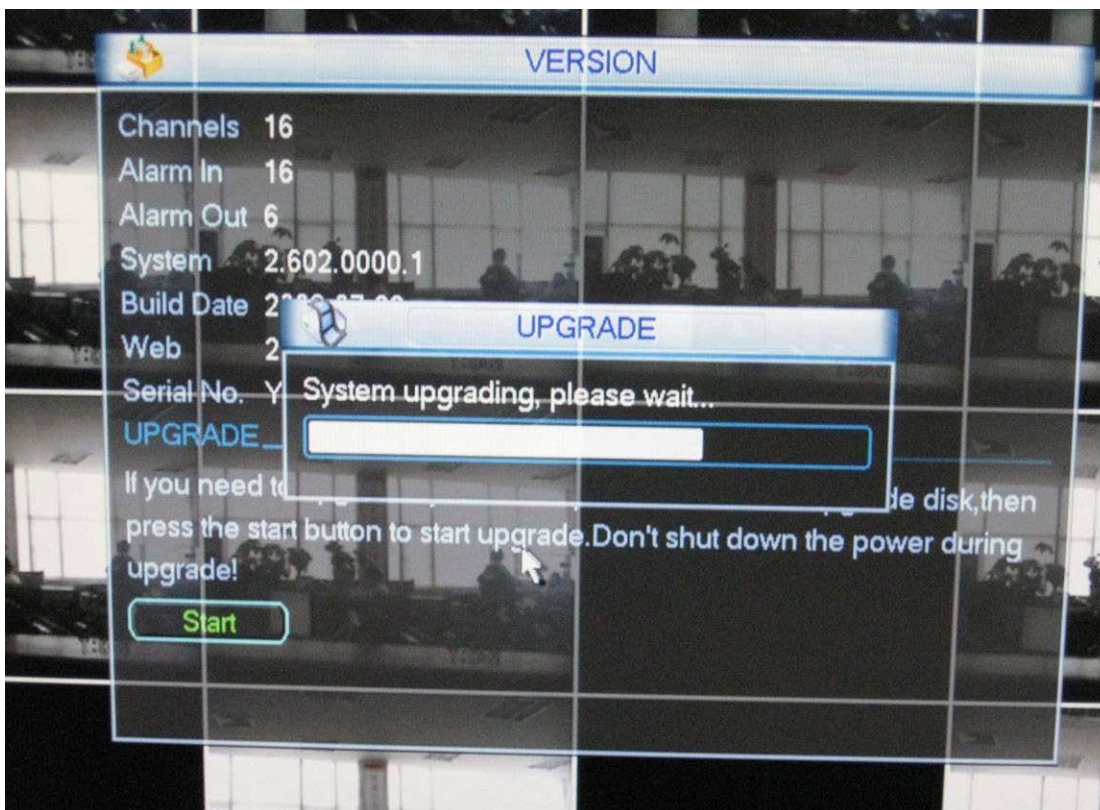

6. Proces aktualizace může trvat až okolo 5 minut, počkejte na jeho dokončení a po vyskočení okna „Message“ stiskněte OK. Následně proběhne restart zařízení.

!!POZOR!! Během aktualizace DVR v žádném případě neodpojujte z napájení a ani ho nerestartujte. **!!POZOR!!**

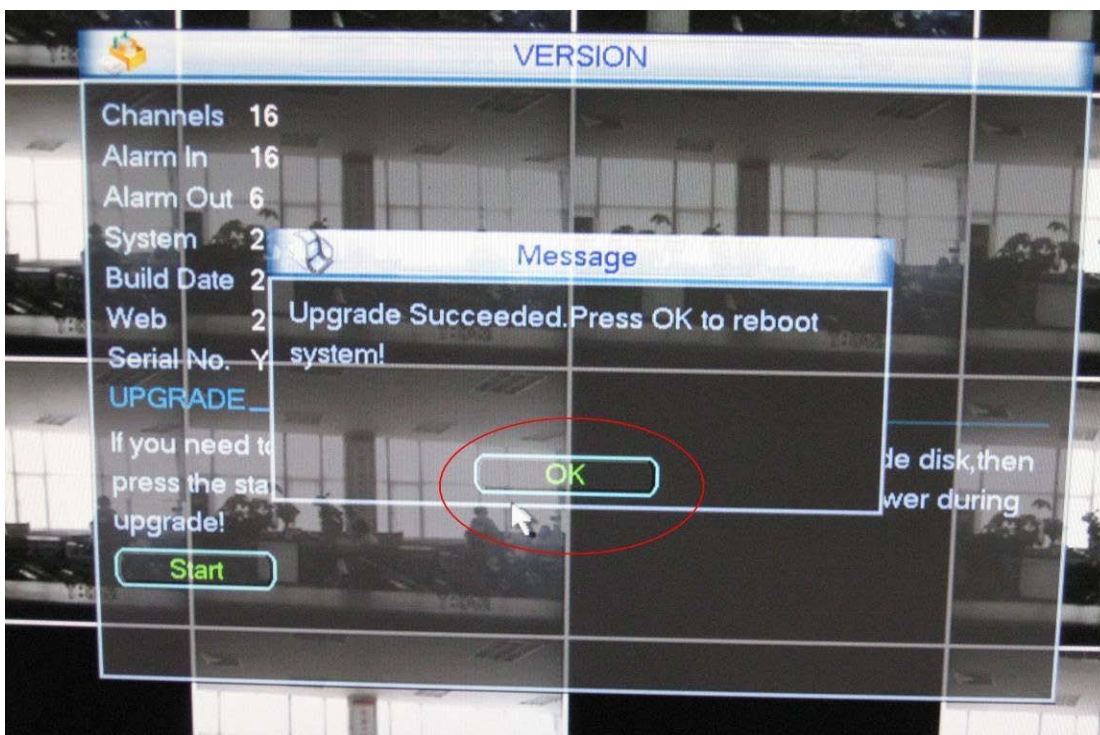

Přístroj byl úspěšně aktualizován, nyní je možné nahrát český jazyk (viz. následující kapitola).

Nahrání českého jazyka

1. Připravte si soubor obsahující češtinu pro příslušnou verzi firmware nahraného v DVR.

Příklad:

Soubor obsahující firmware:

„FW-DVR-470,870JE-DVR_Eng_P_V2.608.0000.1.R.20120215.bin”

Soubor obsahující češtinu:

FW-DVR-470,870JEI_CzeEng_P_N5_V2.608.0.R.120418.bin

→Červeně označená čísla se musí shodovat.

Poznámka:


Verzi firmware nahranou v přístroji můžete také zjistit v okně „VERSION“
(MAIN MENU→ INFO→ VERSION)



!!POZOR!! Pokud máte v přístroji odlišnou verzi firmware od verze češtiny, je nejprve nutné firmware přístroje aktualizovat na verzi odpovídající češtině (viz. kapitola „Aktualizace DVR přístroje“). **!!POZOR!!**

2. Přejmenujte soubor obsahující češtinu na „update.bin“ a nahrajte ho do kořenového adresáře USB flash disku.

!!POZOR!! Pokud již USB flash disk nějaký soubor „update.bin“ obsahuje, zvolte možnost „Přesunout a nahradit“.. **!!POZOR!!**

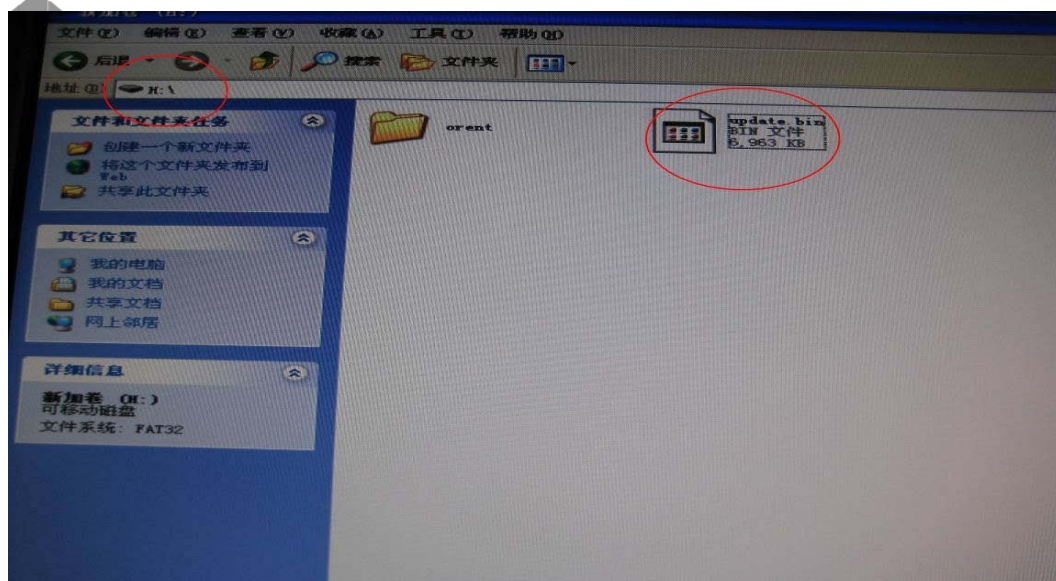

3. Dále postupujte od [bodu 3](#) v předcházející kapitole „[Aktualizace DVR přístroje](#)“.