



**Chytré kamery OKO**

**Uživatelský manuál**

## Aplikace



Vyhledejte aplikaci **Tuya Smart** v Google Play, Aptoide, App Store nebo můžete naskenovat níže uvedený QR kód.

The logo for Tuya, featuring the word "tuya" in a lowercase, rounded, orange font. The letter 'a' has a small curved line above it, resembling a Wi-Fi signal icon.



### **1.Registrace/přihlášení uživatele do aplikace**

**Registrace:** Pokud ještě nemáte vytvořený účet, zaregistrujte se následujícím postupem. Po spuštění aplikace si přečtěte „Zásady ochrany osobních údajů“ a kliknutím na souhlas vstupte na registrační stránku. Kliknutím na „Registrovat“ se přesunete na stránku, kde vyplníte oblast (Česká republika) a e-mailovou

adresu. Po potvrzení „Souhlasu o poskytování služeb“ odešlete informace tlačítkem „Načtete ověřovací kód“. Na uvedenou emailovou adresu obdržíte ověřovací kód, který vyplníte na další straně. Na další straně budete vyzváni ke zvolení hesla do aplikace. (6-20 znaků, kombinace písmen a číslic). Na další straně potvrzením dokončíte registraci.

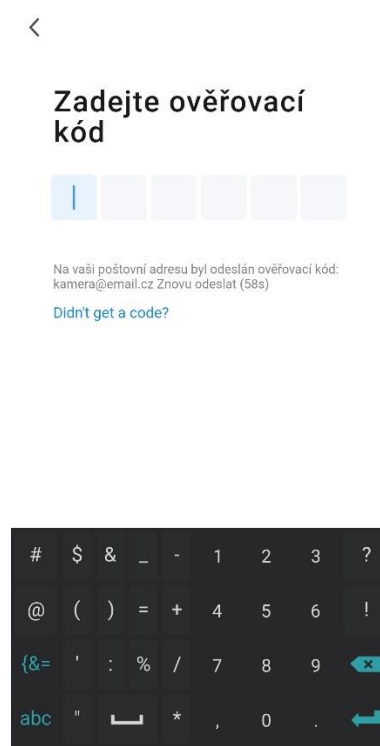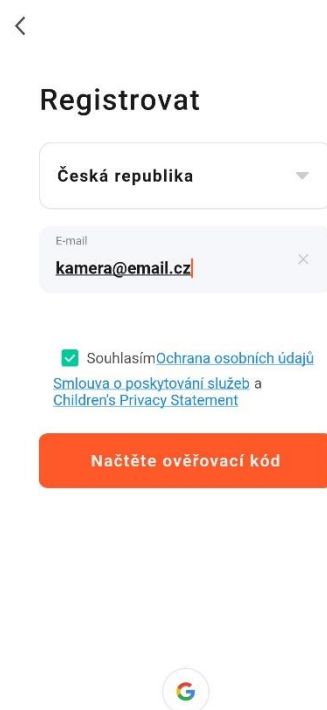


**Přihlášení:** Pokud již vlastníte účet do aplikace, klikněte na „Přihlásit se existujícím účtem“. Budete vyzváni k vyplnění emailové adresy a hesla. Po potvrzení podmínek kliknutím na „Přihlásit“ spustíte aplikaci.

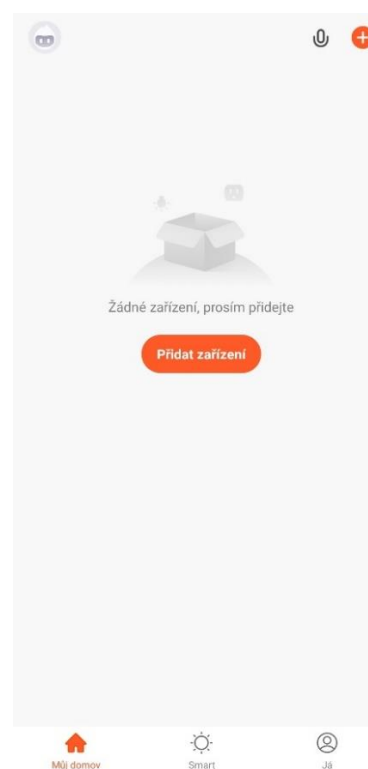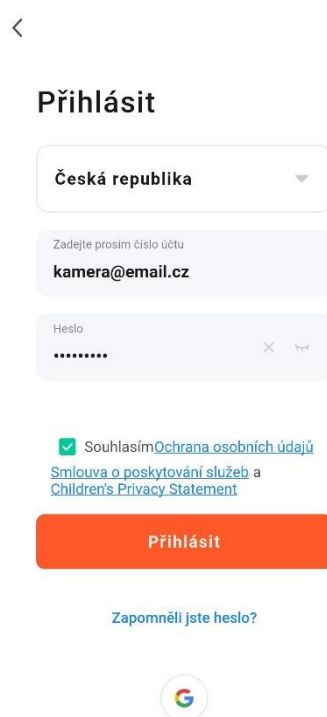


## 2. Přidání kamery do aplikace


### 2a. Připojení pomocí QR kódu

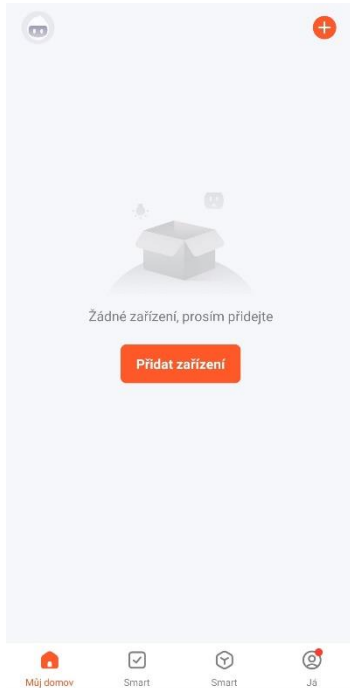


Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“

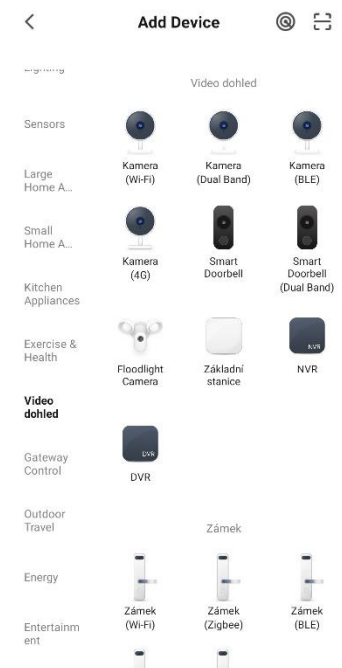

Vyberte „Video dohled“ a „Kamera (WiFi)“

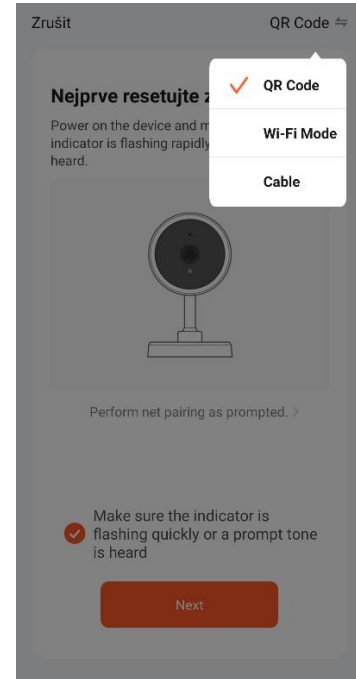

Vyberte „QR Code“ (výchozí volba)

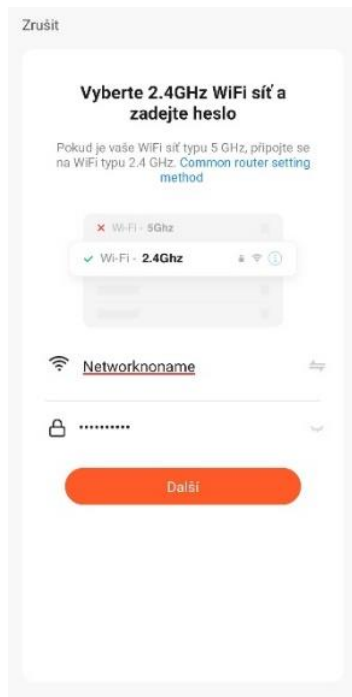

Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti






Naskenujte kamerou QR kód z displeje telefonu



Úspěšná instalace kamery




## 2b. EZ mód připojení

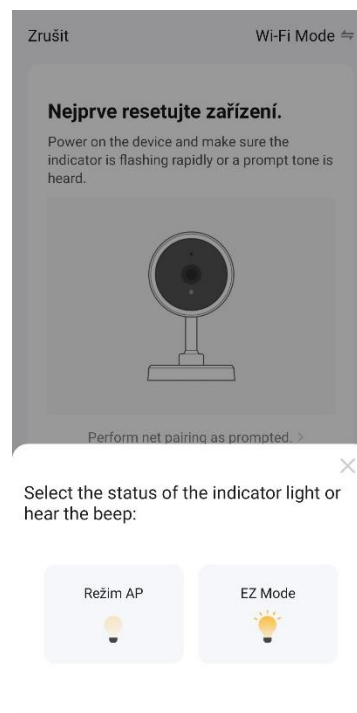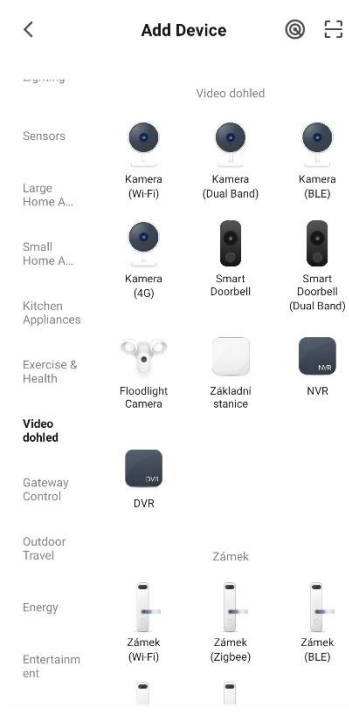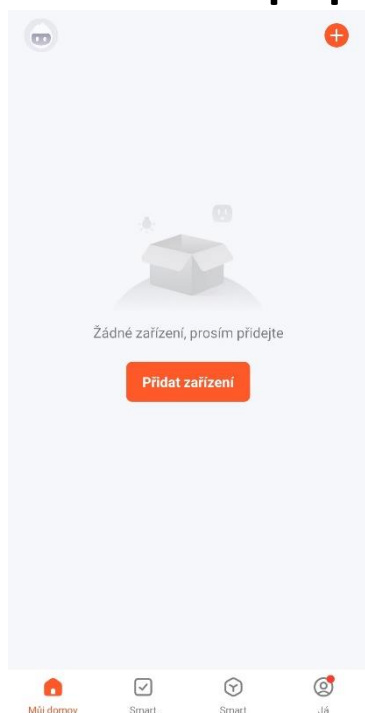

Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“

Vyberte „Video dohled“ a „Kamera (WiFi)“

Vyberte „EZ Mode“

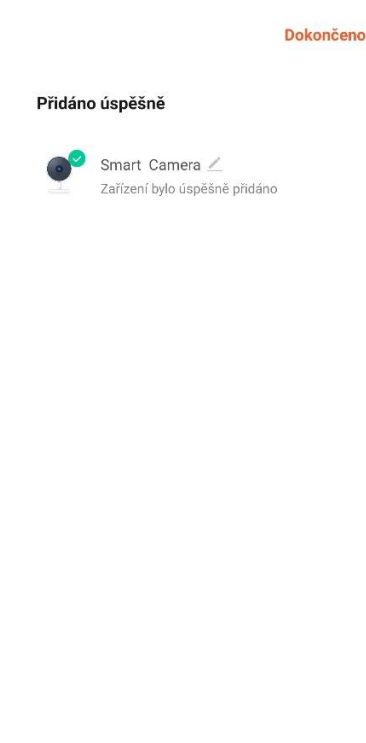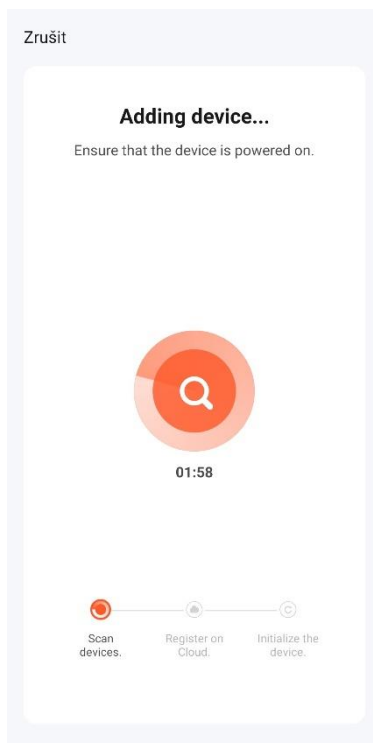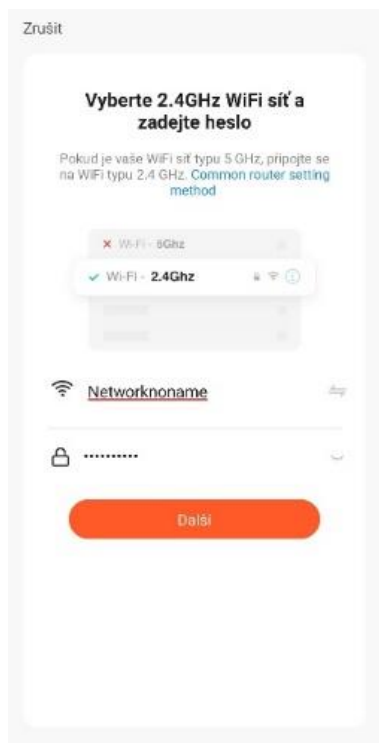


Vyberte 2,4GHz síť a vyplňte heslo k této síti


Bude zobrazen postup připojování

Úspěšná instalace kamery


## 2c. Cable mód připojení – připojte zapnutou kameru pomocí LAN síťového kabelu, dokud se LED světlo nerozsvítí.

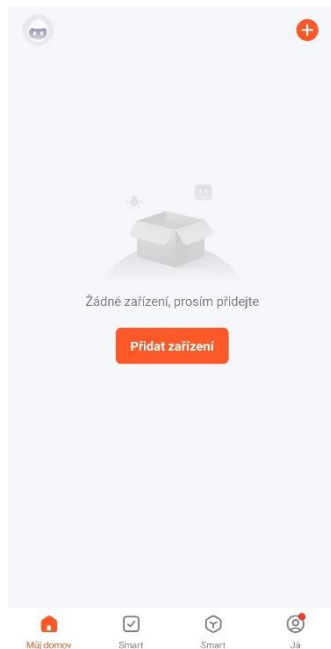


Klikněte na tlačítko „+“ nebo „Přidat zařízení“

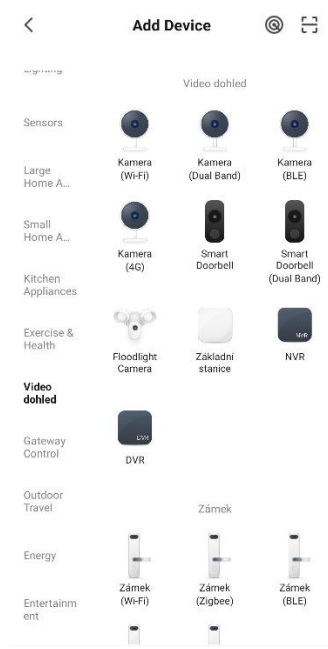


Vyberte „Video dohled“ a „Kamera (WiFi)“

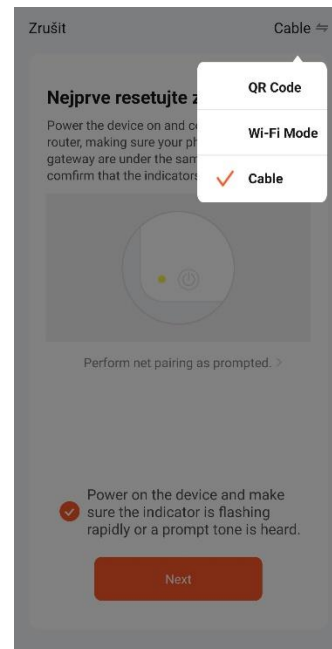

Vyberte „Cable“

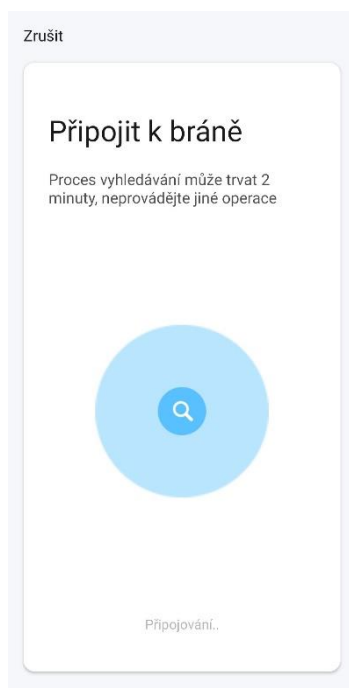

Proběhne hledání

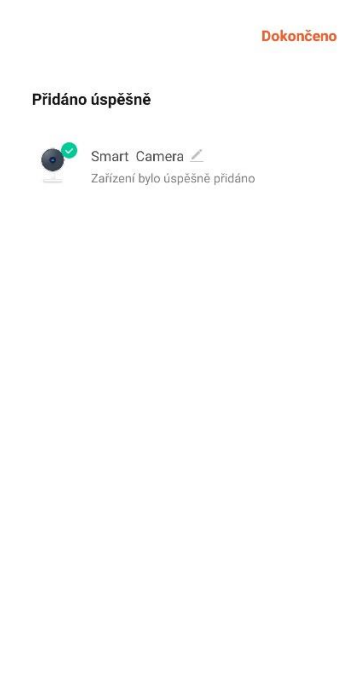

Úspěšná instalace kamery

**Zařízení podporují pouze 2,4 GHz Wi-Fi, 5 GHz WIFI nejsou podporovány. Heslo pro WIFI by nemělo obsahovat žádné speciální znaky, (např.! @ # \$% ^ & \*)**

**Při konfiguraci prosím umístěte telefon a zařízení co nejbližší.**

**Zapněte kameru a uslyšíte vysílání „Wait for wifi configure“. Pokud vůbec nic neslyšíte, resetujte kameru do továrního nastavení.**




### 3. Nastavení aplikace

- 1. Přidání dalších zařízení a nastavení automatických procesů**
- 2. Předpověď počasí –** zobrazení aktuální teploty, vlhkosti, tlaku a dalších hodnot + předpověď
- 3. Nainstalovaná zařízení**
- 4. Nasdílená zařízení od jiných uživatelů**
- 5. Domovská obrazovka –** návrat na úvodní obrazovku aplikace
- 6. Smart –** nastavení automatických procesů chytrých zařízení dle plánu (např. podle počasí, lokace, čas, statusu reagují chytrá zařízení – zapnutím, zasláním notifikace)
- 7. Smart –** zobrazení matice zvolených kamer, nastavení úspory spotřeby el. energie
- 8. Já –** nastavení osobních údajů, připojení Tuya aplikace k Amazon Alexa a Google Assistant, správa lokace kamery, středisko zpráv a poplachů, nápověda a FAQ,




## Kliknutím na záložku kamery zobrazíte menu

9. Návrat na domovskou obrazovku
10. Nastavení kamery
11. Přepínač kvality obrazu – HD/SD
12. Zapnutí zvuku z kamery a zvětšení obrazu
13. Datum a čas
14. Síla signálu připojené kamery
15. Přepnutí kamery do samostatného okna
16. Obraz přes celou obrazovku
17. Pořízení snímku obrazu kamery do telefonu
18. Komunikace na kameru
19. Pořízení záznamu z kamery do telefonu
20. Rozbalení a sbalení nabídky
21. Přehrávání záznamu z SD karty
22. Prohlížení záznamu uložených v telefonu
23. Výběr mezi světlým a tmavým motivem aplikace
24. Uspání - přepnutí kamery do „sleep módu“
25. Noční režim – automatický, vypnutý, zapnutý
26. Sledování pohybu – on/off
27. Detekce pohybu - – on/off
28. Detekce zvuku – on/off
29. Sledování – nastavení trasy a času sledování
30. Spuštění sirény na kameře
31. Úprava dlaždic v aplikaci
32. Ovládání natočení kamery
33. Uložené pozice kamery
34. Cloud – prostor pro data z kamery na serveru
35. Nastavení automatických procesů
36. Nabídka funkcí kamery

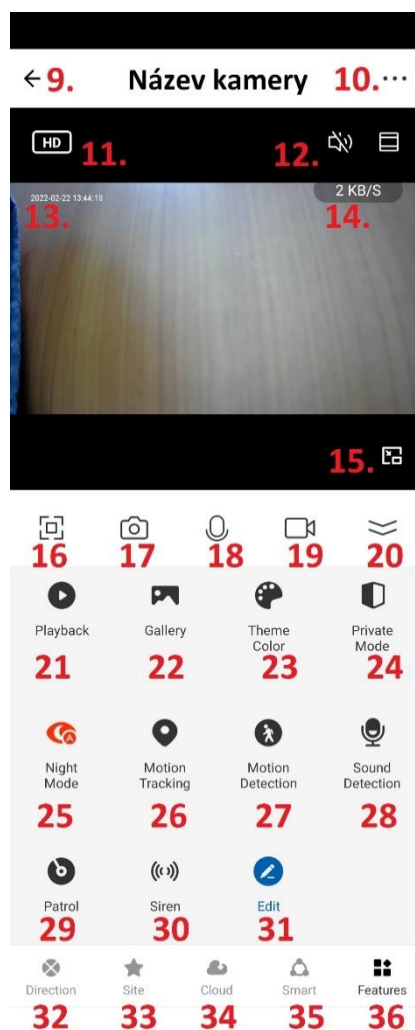

## 4. Nastavení kamery

1. Změna názvu kamery, ikony a umístění
2. Informace o uživateli, IP adresa, ID zařízení, časovém pásmu a síle signálu
3. Informace o smart funkcích
4. Uspání kamery
5. Otočení obrazu o 180°, zobrazení času v obraze a audio mód (jedno x obousměrný)
6. Nastavení nočního režimu
7. Zapnutí detekce a sledování pohybu, detekce zvuku a plánu (dle typu OKO kamery)
8. Nastavení sirény
9. Příplatkové služby – zálohování, šifrování a prohlížení na jiných mobilních zařízeních - nutno zakoupit cloudové služby
10. Oznámení offline stavu po 30 minutách
11. Náповěda FAQ a dotazy
12. Sdílení zařízení s vybranou osobou
13. Zástupce hlasového ovládání na plochu
14. Aktualizace firmware
15. Restart kamery
16. Odebrání zařízení z aplikace

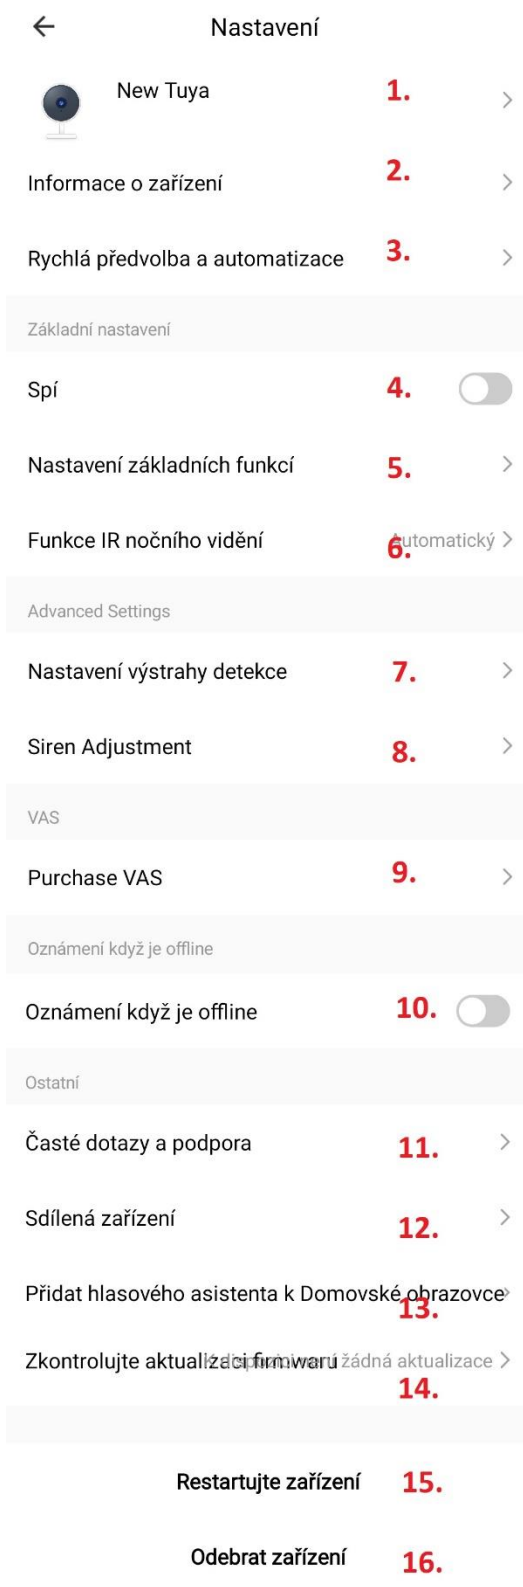

## 5. FAQ – často kladené otázky

V nastavení kamery je záložka FAQ a zpětná vazba, kde si najdete otázky a odpovědi, případně zašlete dotaz na podporu aplikace Tuya.

Níže jsou stručně popsány nejčastější problémy:

### **Otázka 1: Jak obnovím tovární nastavení kamery?**

Odpověď 1: Smažte kameru ze seznamu v aplikaci nebo dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 8s, dokud neuslyšíte hlášku "Reset, camera reboot"

### **Otázka 2: Vybral jsem správně 2,4 GHz Wi-Fi a zadal správné heslo, ale kamera stále není připojena k Wi-Fi?**

Odpověď 2: (1) Zkontrolujte, zda je Wi-Fi síť kterou jste použili, stejná pro váš telefon i pro kameru.

(2) Ujistěte se, že vaše Wi-Fi má povolenou funkci DHCP. Pokud je deaktivována, kamera neobdrží IP adresu a připojení selže. (3) Stisknutím tlačítka reset na 8 s restartujte kameru.

(4) Zkontrolujte, zda je intenzita signálu Wi-Fi vyšší než 80%.

### **Otázka 3: Jak mohu změnit připojení kamery z jednoho routeru na jiný?**

Odpověď 3: Smažte kameru ze seznamu v aplikaci nebo dlouze stiskněte tlačítko reset po dobu 8 s. Poté znovu nakonfigurujte kameru.

### **Otázka č. 4: Proč není rozpoznána SD karta? Po určité době nelze videozáznam zaznamenat?**

Odpověď 4: Zkontrolujte nastavení kamery a ujistěte se, že jste nastavili kameru tak, aby nahrávala na SD kartu. Nepřekračujte maximální kapacitu SD karty 128GB. Ujistěte se, že SD karta není poškozená a je naformátována na FAT32.

### **Otázka 5: Proč nemohu přijímat informace o alarmu, když vidím zařízení online a mám nastavenou detekci pohybu?**

Odpověď 5: Ujistěte se, že jste povolili PUSH notifikaci z aplikace Tuya Smart. Povolte alarmovou notifikaci v aplikaci.

### **Otázka 6: Jak se dostanu ke kameře na WEBu?**

Odpověď 6: Na stránce <https://ipc.ismartlife.me/login> použijte vlastní aplikaci Tuya, po naskenování QR kódu uvidíte kameru v IE.