

EM-DPA-D2-IPG:


nahrání jmenného seznamu do dveřní stanice DPC-D218ID-S nebo DPC-D285

Než začneme:

- 1) Vypnout firewall v antivirovém programu nebo windows. Je to v případě, že program DXbuilder nenajde zařízení na stejné síti. Tyto programy dokážou blokovat komunikaci.
- 2) Nastavit IP adresu na rozsah IPG jednotky 192.168.243.xxx. Případně použít DHCP na IPG jednotce.

Spustíme program DXbuilder.


Vytvoříme nový projekt File – New – pojmenujeme a uložíme

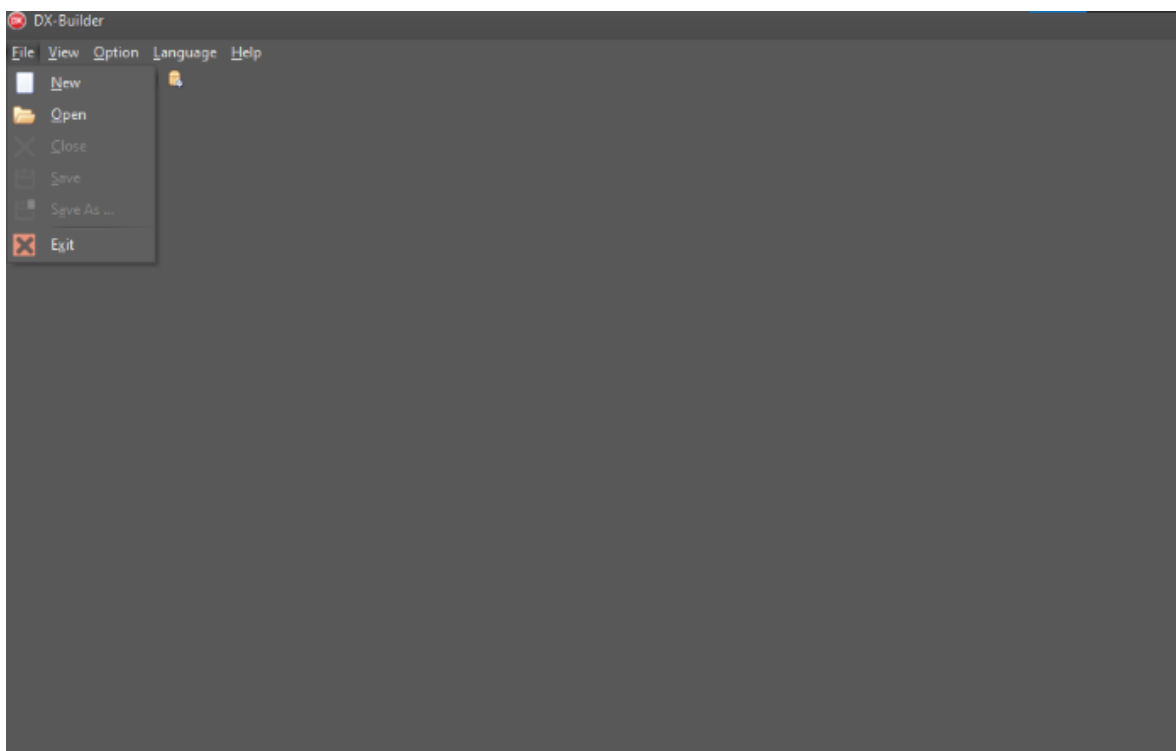

V okně Project Property pojmenujeme projekt, nastavíme správný IP rozsah pod IPG jednotky.

DS a IM Count nastavíme podle počtu připojených zařízení.

Pro podporu UNICODE zaklikneme Enable Unicode.

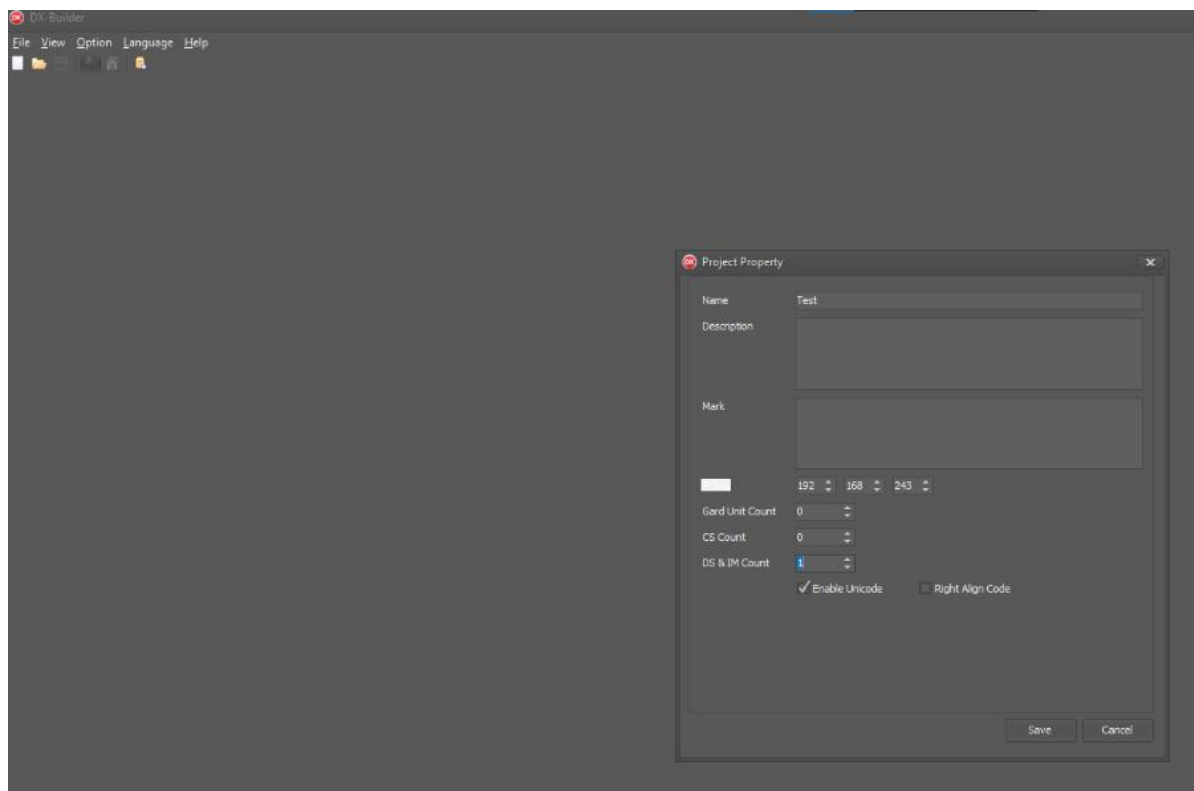


V záložce IP node configuration vyzkoušíme, že dveřní stanice komunikuje zaškrtnutím dveřní stanice a kliknutím na tlačítko Check online.





V záložce Indoor monitor configuration ve sloupci name přepíšeme na jména lidi v bytech.
Pro kontrolu můžeme ověřit, že monitor je online.

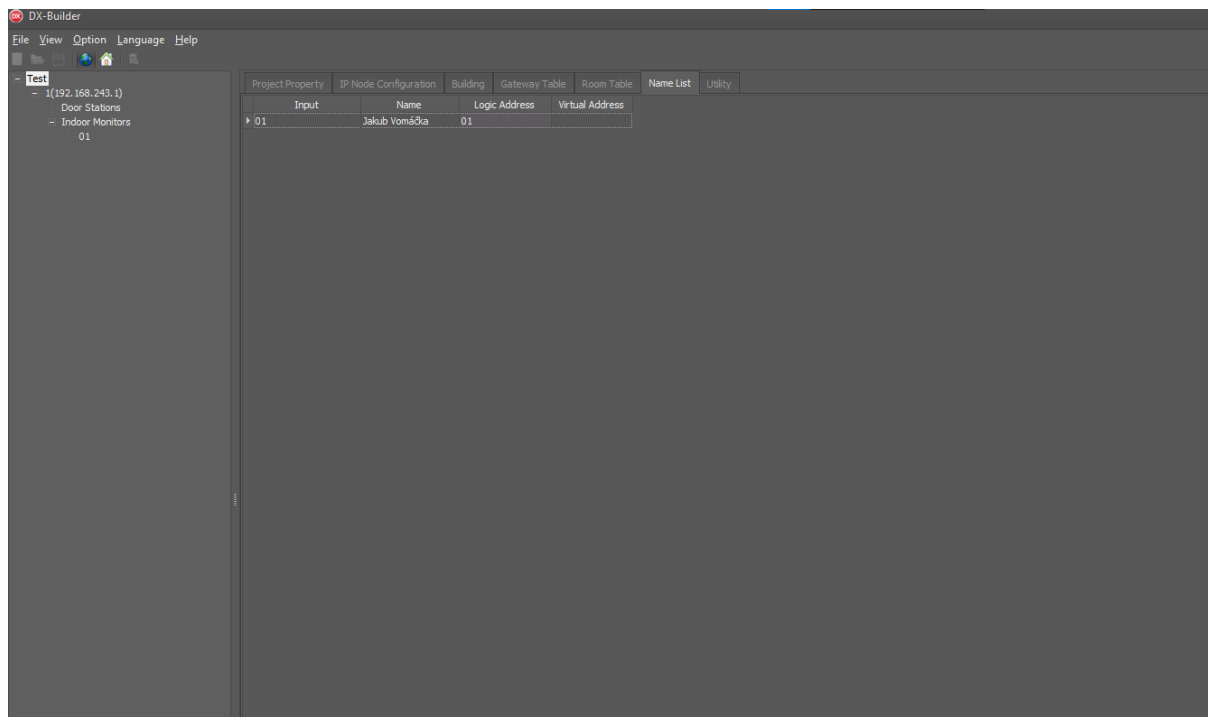

Nakonec je třeba potvrdit 3 volby, aby se změny projeví na displeji dveřní stanice.

Download DS name list

Download IM name list

Download Intercom list

